


裁切线

210

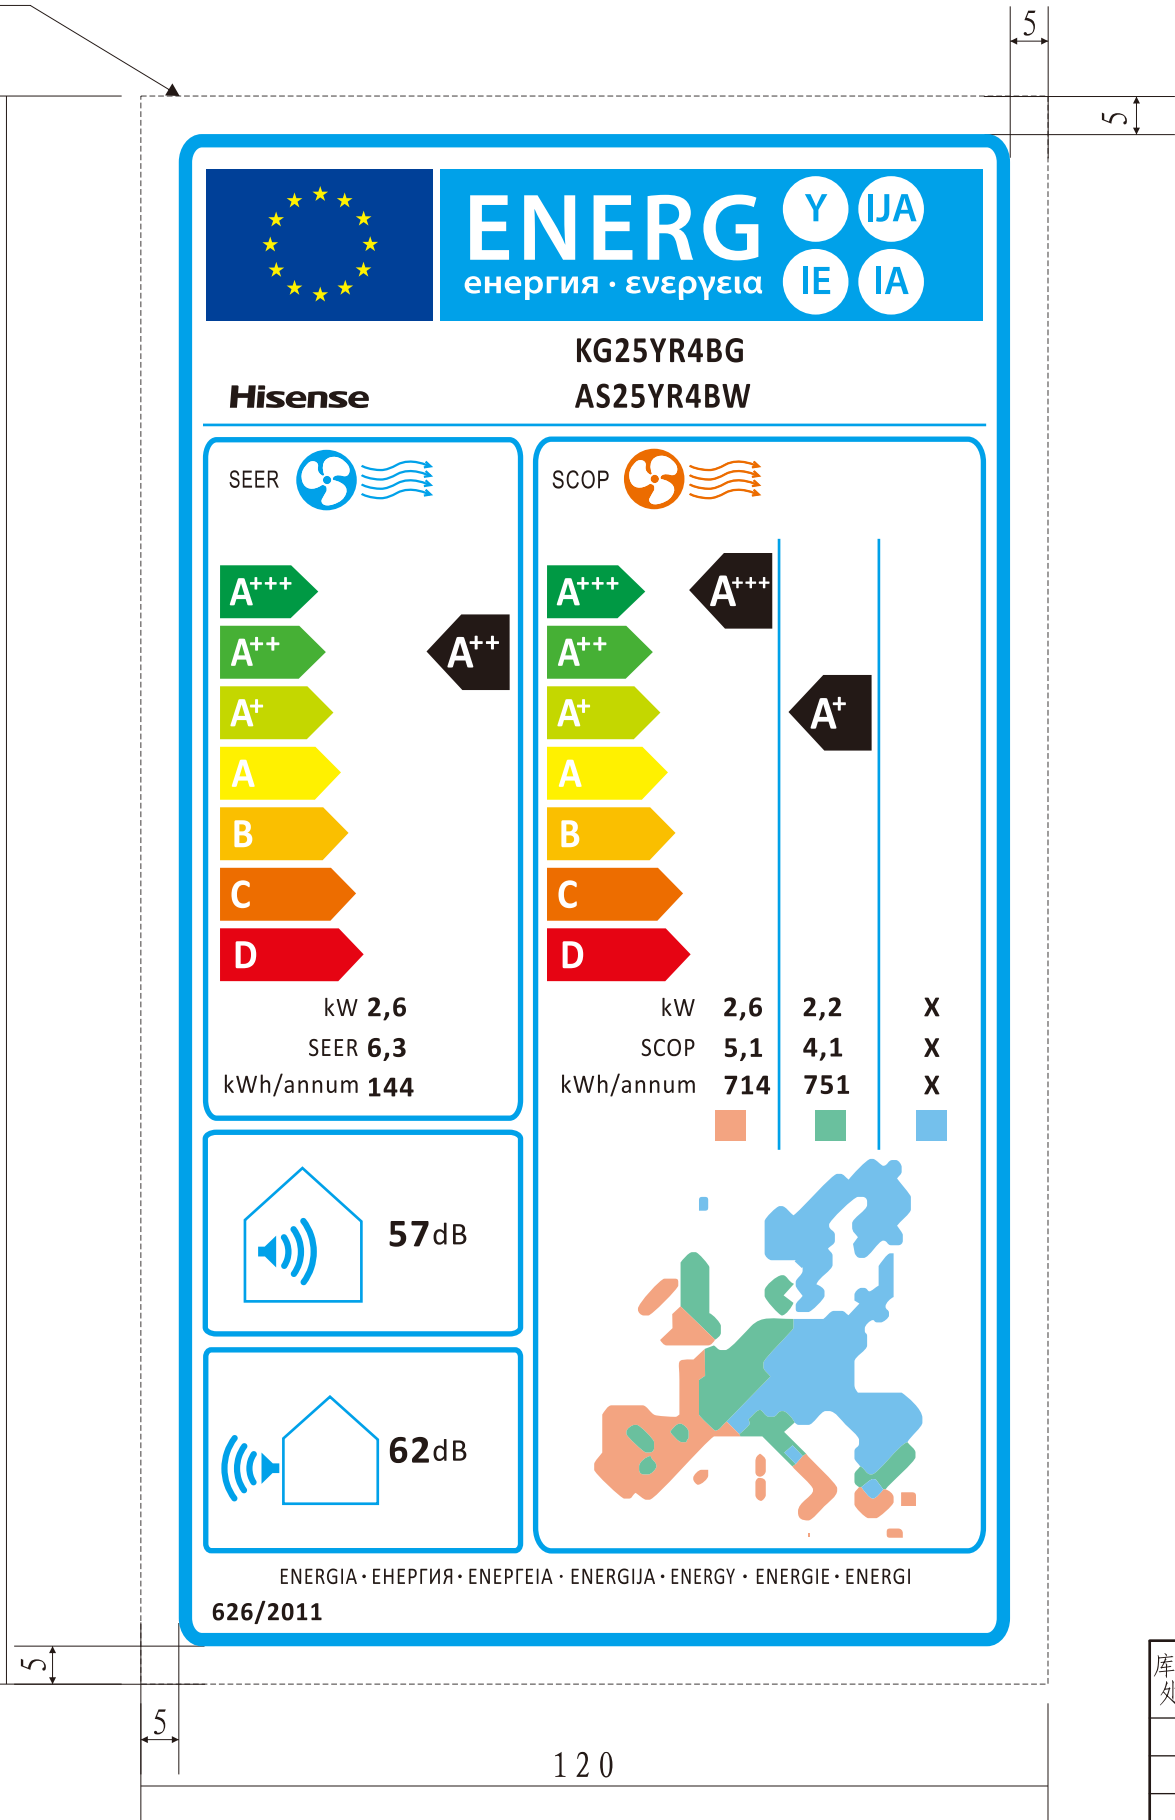

120

- 技术要求
- 1 印刷内容按图排版，具体效果详见电子文档。
 - 2 成品印刷效果清晰，要求不掉色、不褪色、不变色且无毛边和毛刺等不良现象，确保符合我司部品质量标准。
 - 3 表面过光油处理，背面带可移胶及带离型纸，确保能够牢固粘贴，不翘角、不脱落。
 - 4 印刷颜色要求如下：
边框线颜色: C:100 M: 0 Y: 0 K: 0
能效等级衬底色框: 高度7mm 间距: 1mm
颜色1: C:100 M: 0 Y:100 K: 0
颜色2: C: 70 M: 0 Y:100 K: 0
颜色3: C: 30 M: 0 Y:100 K: 0
颜色4: C: 0 M: 0 Y:100 K: 0
颜色5: C: 0 M: 30 Y:100 K: 0
颜色6: C: 0 M: 70 Y:100 K: 0
颜色7: C: 0 M: 100 Y:100 K: 0
旗底颜色: C:100 M: 80 Y: 0 K: 0
星星的颜色: C: 0 M: 0 Y:100 K: 0
地图颜色1: C: 0 M: 46 Y: 46 K: 0
地图颜色2: C: 59 M: 0 Y: 47 K: 0
地图颜色3: C: 54 M: 08 Y: 0 K: 0
 - 5 送货时每张连同隔离纸单独切开。
 - 6 物质管控要求应符合企业标准Q/HKK J02010《绿色产品设计通用技术规范》。

库存/制品 处理意见	能效标贴			AST09UW4RYRCA04B-NX(HSN1-FR)-R	
	零组件编号		20135846	版 本	A
	80g铜版纸			共 1 张	第 1 张
	设 计	蒙培银	会 签	海信空调有限公司	
	审 核		批 准		
	序 号	修 订 声 明			