

ABATTANT DE WC

Adaptable sur la plupart des toilettes
Facile à installer avec fixations par le dessous



MANUEL D'INSTRUCTIONS

IMPORTANT : Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser ce produit, et conservez-les pour vous y référer ultérieurement



LE TRI
+ FACILE



BAC
DE TRI



FR
DONNEZ
OU
RECYCLEZ



OU




OU



ASSOCIATION
MAGASIN
DÉCHÈTERIE


Adresses sur quefairedemesdechets.fr

LISTE DES COMPOSANTS





INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- Désérrez **légèrement** les vis cruciformes qui sont prémontées dans la platine de fixation (fig.1)
- Vissez les tiges filetées (C) au centre de la platine ou dans la position alternative suivant les besoins. (fig.1) **Ne pas les serrer trop fort** (jeu nécessaire)
- Placez l'abattant sur le dessus du wc en prenant soin d'insérer les tiges filetées à travers les trous du wc. (fig.2)
- Centrez l'abattant sur le wc en pivotant les platines de fixation (fig.2)
- Si les trous dans le wc sont trop larges, ou que l'abattant ne reste pas en position relevée, retournez à l'étape 2, et vissez les tiges filetées en position alternative dans les platines (fig.1)
- Une fois l'abattant centré, retirez-le **doucement** du wc pour conserver les réglages, puis serrez fermement les vis cruciformes ainsi que les tiges filetées.
- Placez les rondelles en plastique (A) à travers les tiges filetées et remplacez l'abattant sur le wc. Par dessous, insérez les joints (B), puis la rondelle conique (E) sur les tiges filetées, enfin serrez le tout à l'aide des écrous (D).



- Placez l'abattant sur le dessus du wc en prenant soin d'insérer les tiges filetées à travers les trous du wc. (fig.2)
- Centrez l'abattant sur le wc en pivotant les platines de fixation (fig.2)

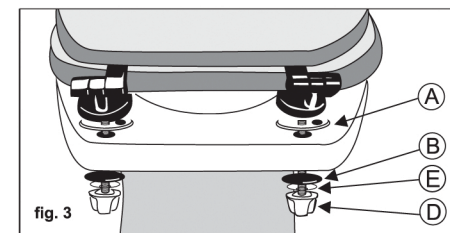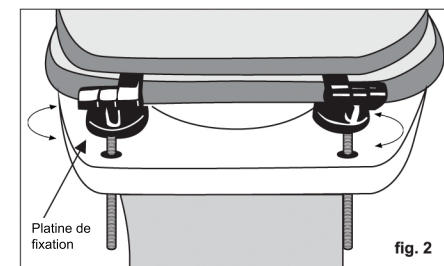

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Sécurité :
Pour éviter tout risque d'étouffement des bébés, enfants ou animaux de compagnie, jetez à la poubelle les emballages plastiques dès que possible.

Nettoyage :
Nettoyez avec un chiffon humide et un peu de détergent.
N'utilisez pas d'eau de Javel, ni de produit abrasif. (risque de décolorer ou endommager la surface).

Maintenance :
De temps en temps, s'assurer que tout est correctement vissé, évitant ainsi toute blessure ou détérioration potentielle.