


CABINE DE DOUCHE "TONGA"

Réf:1201369

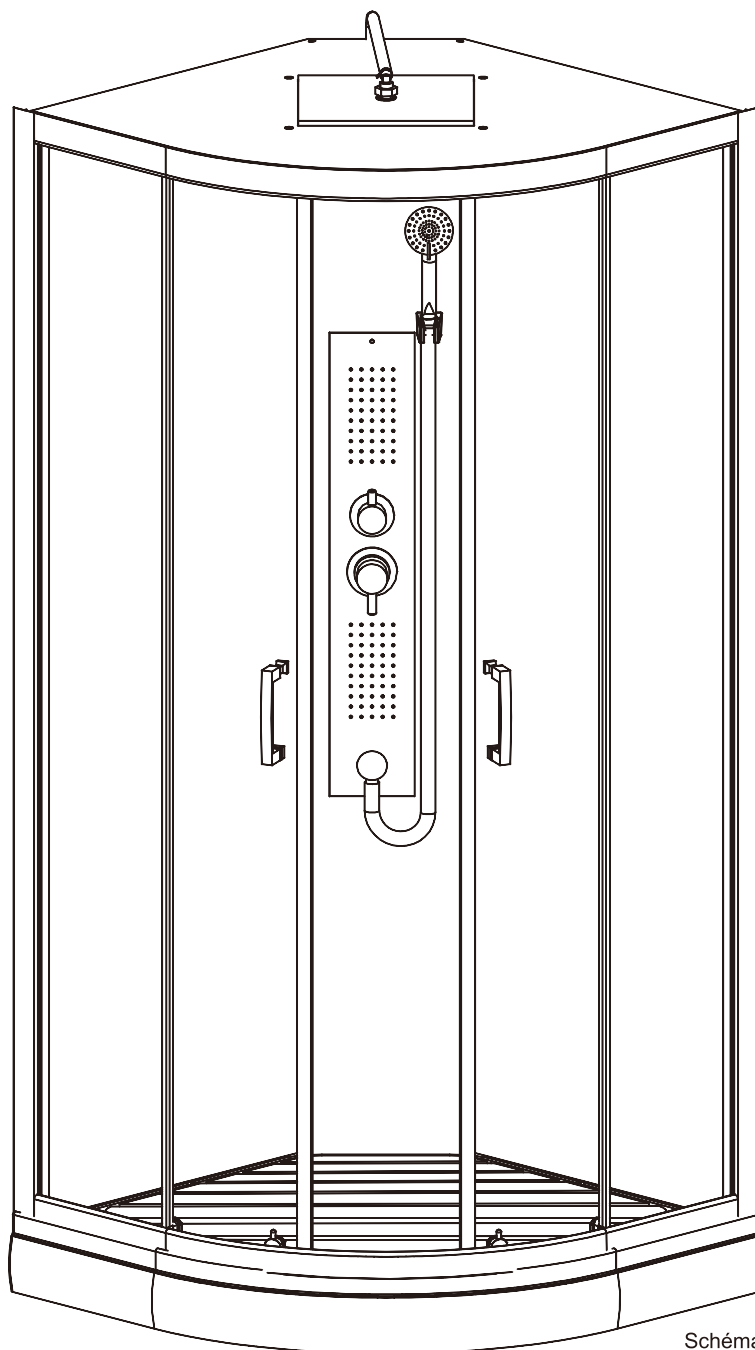

Schémas non contractuels

2 personnes sont nécessaires pour le montage

ATTENTION VEUILLEZ CONSERVER CE NUMERO DE LOT, IL EST OBLIGATOIRE POUR
TOUTES DEMANDES DE PIECES DETACHEES SOUS GARANTIE OU RECLAMATION.

PO/18/3410584/01

Notice de montage et d'utilisation



Ne pas utiliser cette cabine de douche sans avoir lu cette notice d'instructions

Consignes de sécurité :

Attention, le verre est un produit extrêmement fragile.

Toujours porter des gants lors de la manipulation.

Pour votre sécurité, ce produit est en verre trempé. Ce type de verre est d'une grande résistance mais possède la caractéristique de conserver "la mémoire" des chocs.

Par conséquent, il convient de **manipuler ce produit avec la plus grande précaution en évitant les chocs et les torsions**, notamment lors du montage.

Évitez d'installer ce type de produit dans des zones où il serait fortement exposé aux chocs.

Ne pas laisser les jeunes enfants jouer avec le produit.

Ne pas coller de film adhésif sur la surface du verre. En cas de rupture, cela générerait des morceaux de grande dimension qui pourraient être dangereux.

Lisez d'abord attentivement la présente notice qui vous fournira des informations importantes sur le montage et l'utilisation de cette cabine de douche. Respectez les instructions énoncées car elles garantissent une installation et une utilisation correcte du produit, elles empêcheront tout dommage matériel ou toute blessure corporelle de l'installateur ou de l'utilisateur. Rangez ce document dans un endroit sûr et veillez à le maintenir en bon état.


Préparation


- Après ouverture de l'emballage, lisez attentivement cette notice, puis contrôlez toutes les pièces livrées et examinez les parois afin de détecter d'éventuels dommages dus au transport.
- Si la vitre de la paroi est en verre structuré ou imprimé, vérifiez que la surface lisse du verre est à l'intérieur. (sauf cabine 1/4 de cercle)
- Les flexibles de raccordement en eau chaude et froide ne sont pas fournis.
- Cette cabine de douche nécessite des flexibles de raccordement ayant un pas de 15/21.
- Afin de faciliter le montage de certains éléments, nous suggérons d'utiliser une visseuse électrique.
- Ne vous agrippez pas à cette cabine de douche. Cette cabine de douche n'a pas été conçue pour supporter des charges lourdes.
- Veuillez noter que le receveur est protégé par un film en plastique transparent, vous devrez l'enlever avant de procéder au montage de la cabine.




Nous vous conseillons de ne pas utiliser de produit récurant ou à base d'ammoniaque pour l'entretien.




Outils non fournis

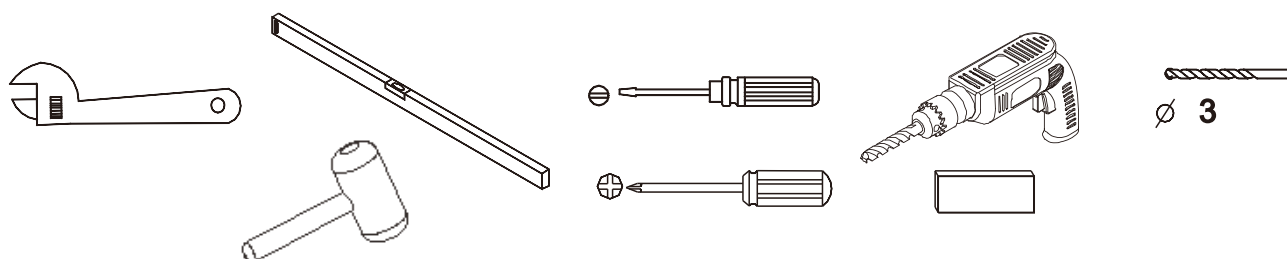

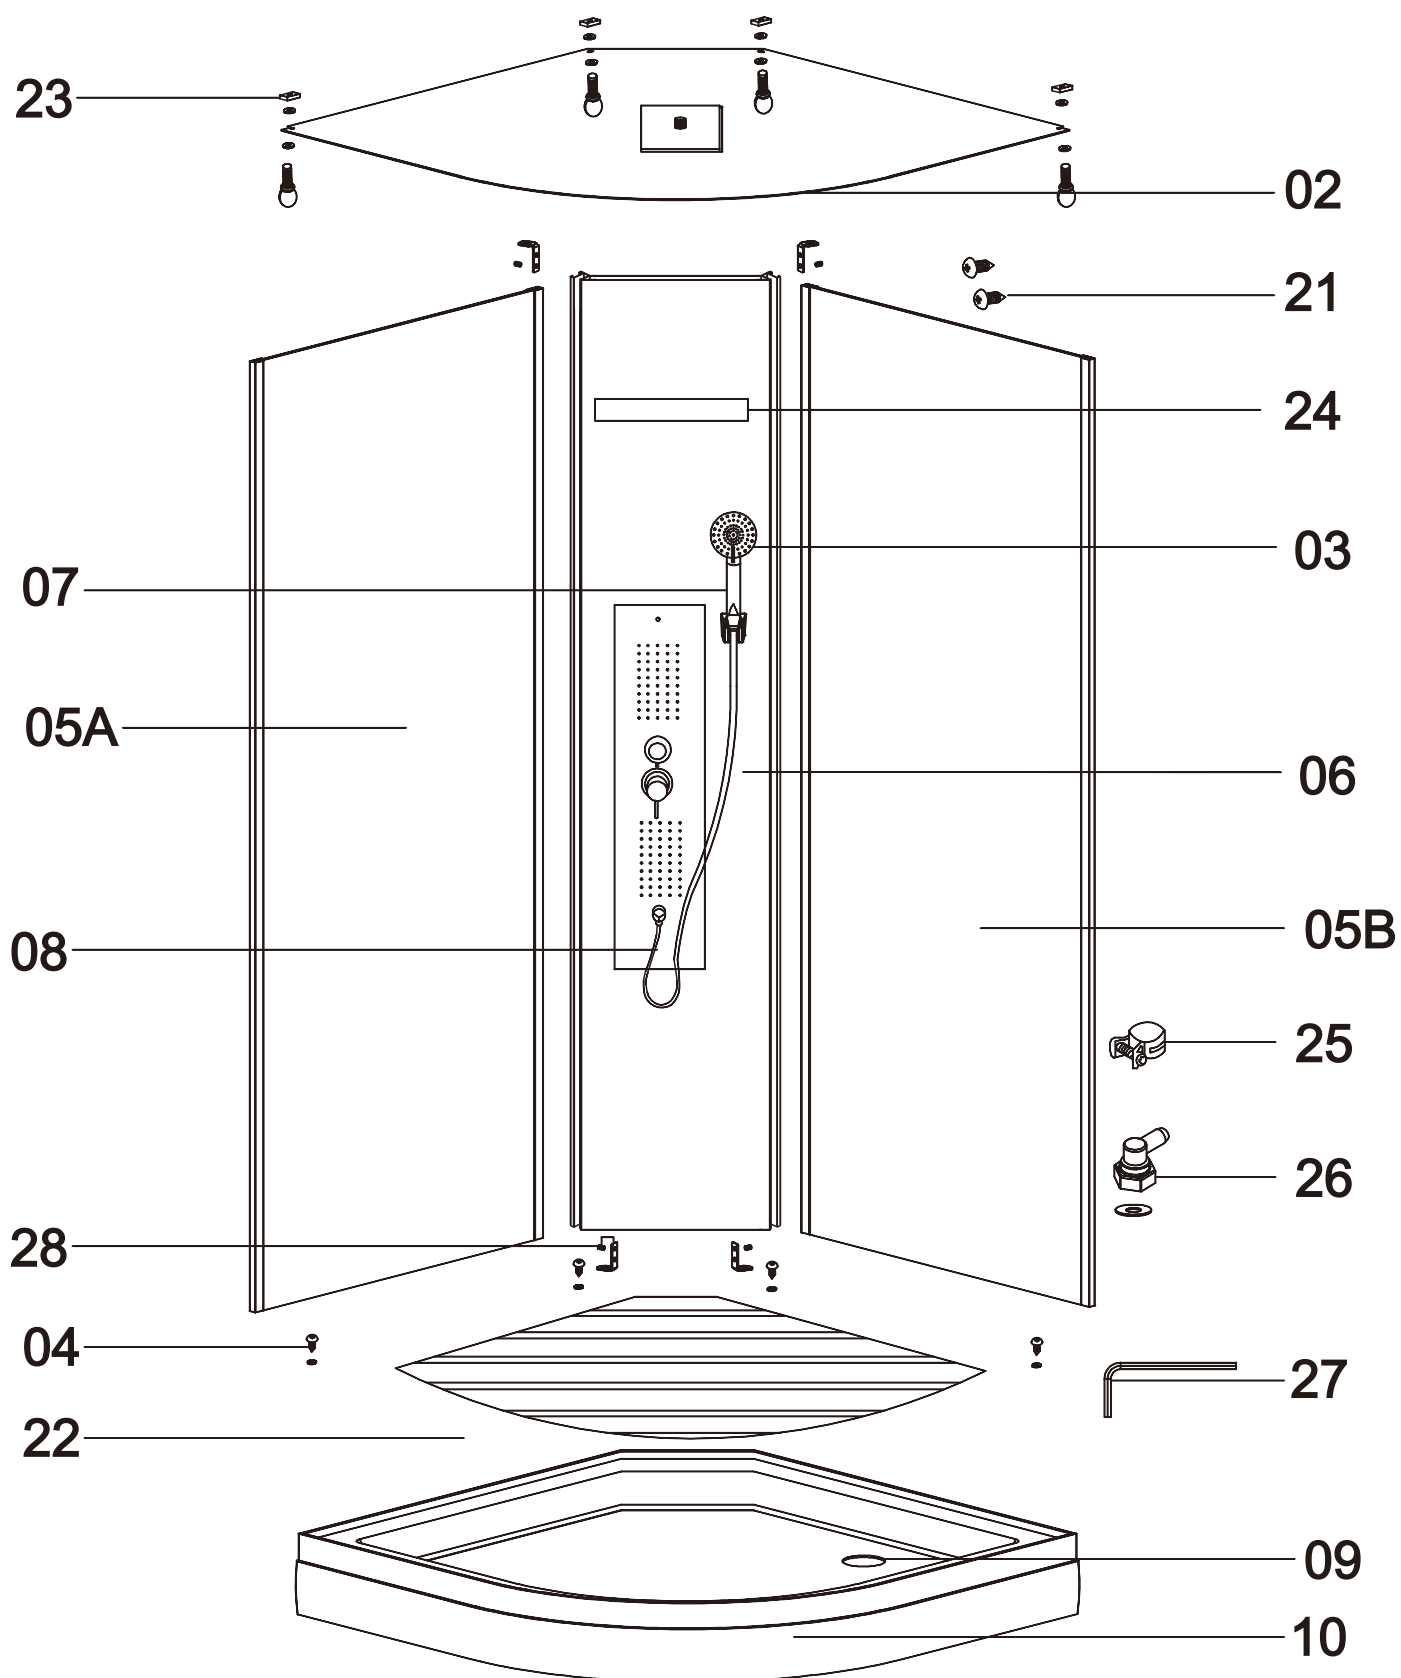



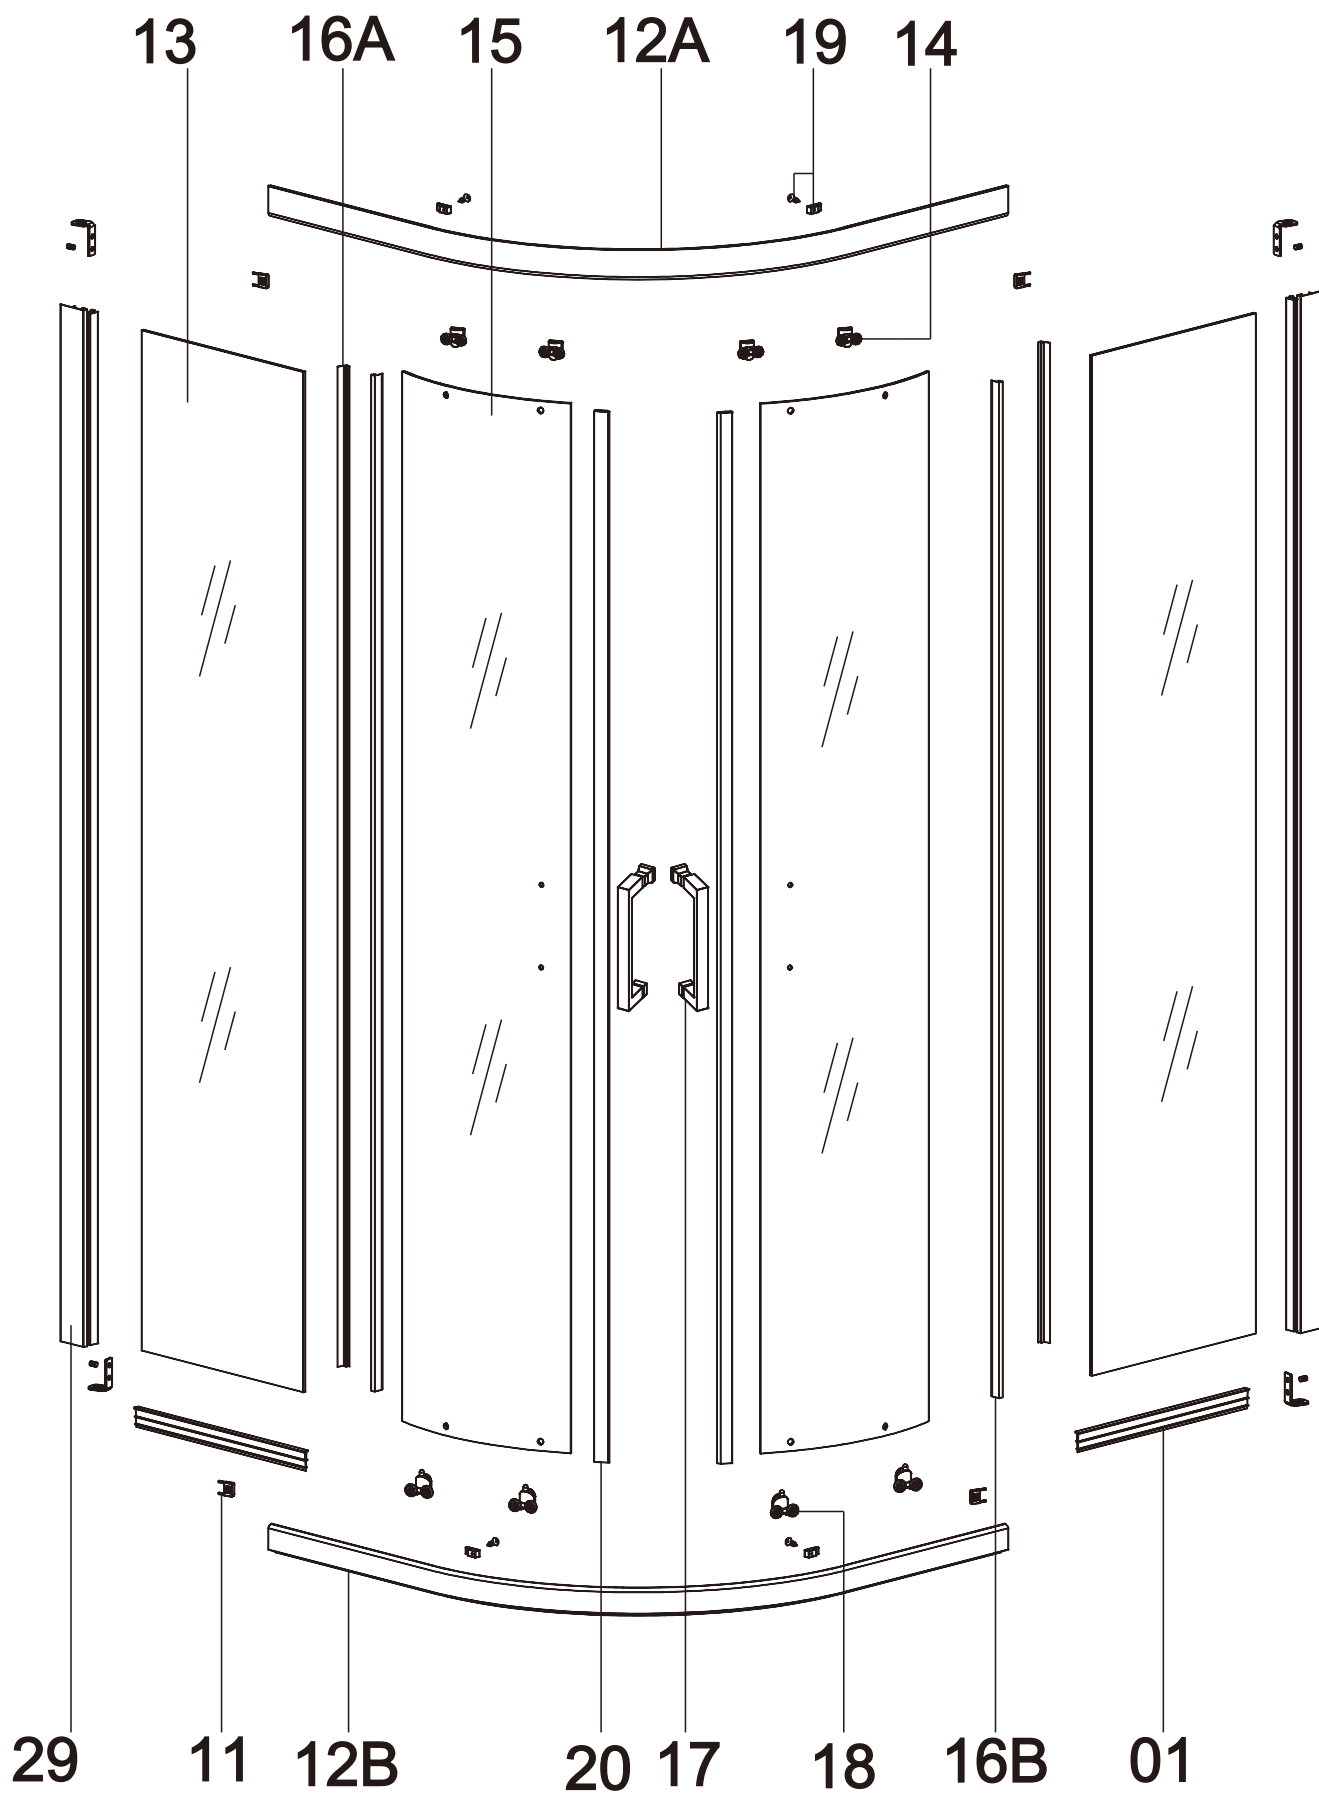


Liste des pièces détachées


01  x2	02  x1	03  x1	04  ST3.9X16 x4	
05A  x1	05B  x1	06  x1	07  x1	
09  x1	10  x1	11  x4	12A  x1	12B  x1
13  x2	14  Roulette supérieure x4	15  x2	16A 1866mm  x2	
16B 1914mm  x2	17  x2	18 Roulette inférieure  x4	19  ST3.9X12 x4	
20  x2	21  ST3.9X16 x2	22  x1	23  x4	
24  x1	25  x1	26  x1	27  x1	
29  x2	30  x1	31  x1	31A  x1	31B  x1
33A  x1	33B  x1	34  x1	35  x1	36  x1





Note 1: 31,31A, 31B, 32, 33A, 33B et 34 sont déjà assemblés en usine et les instructions suivantes mentionnent "08" en tant que panneau de fonctions complet.

Note2: 30,35, 36 sont déjà assemblés en usine et les instructions suivantes mentionnent "02" en tant que toit complet.






Pour un montage plus aisé, il est conseillé d'utiliser un tuyau d'evacuation flexible



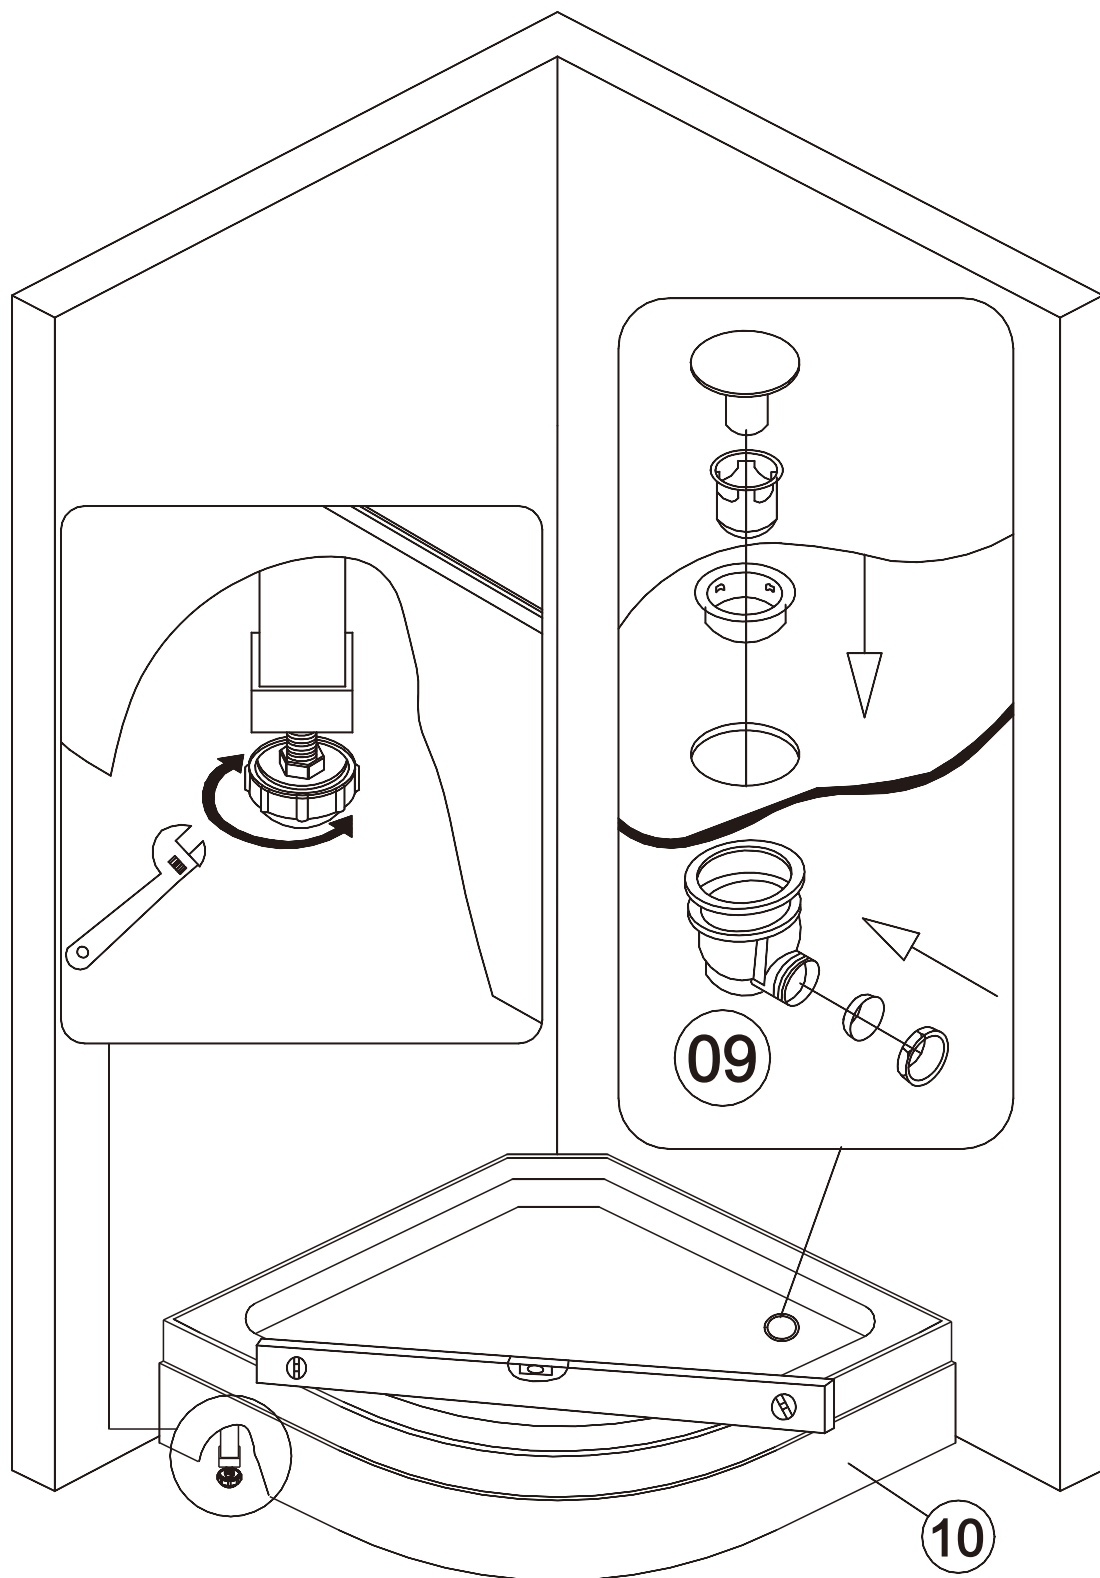


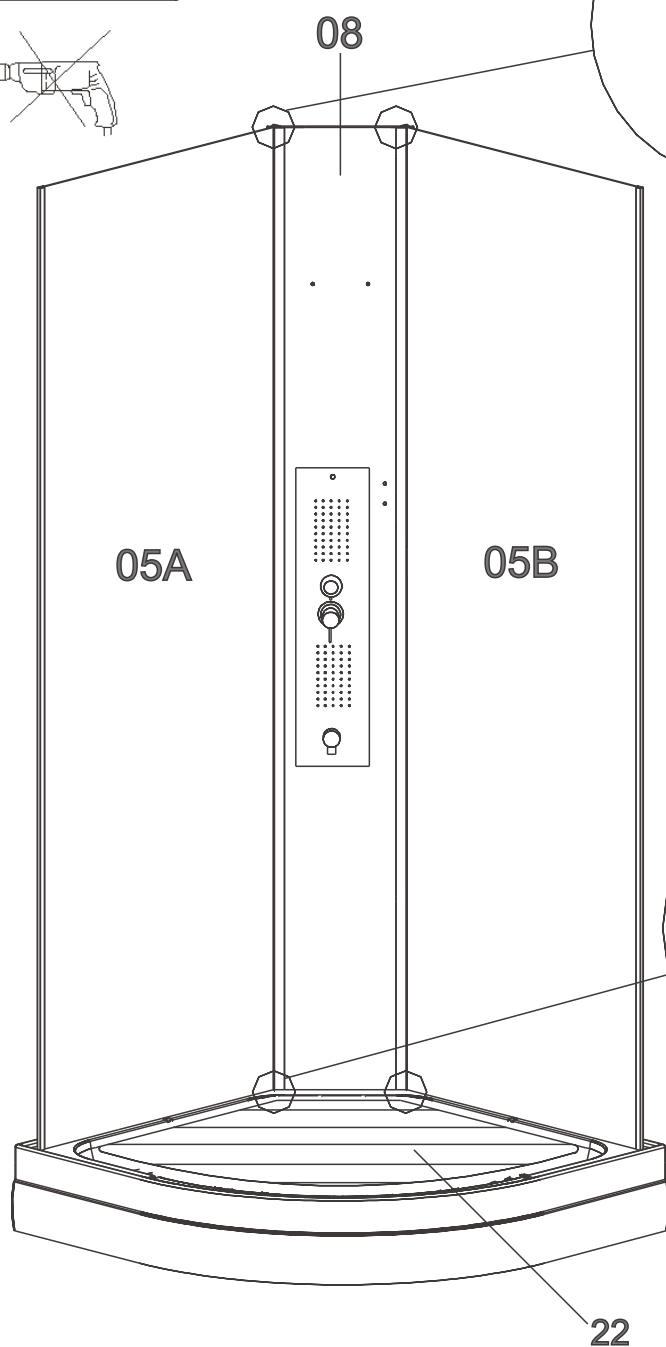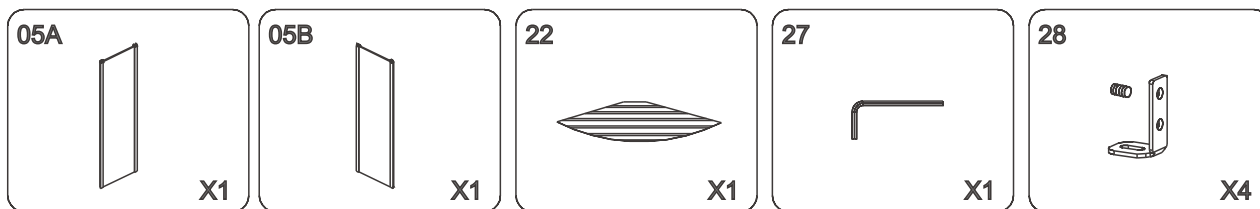











ETAPE 2

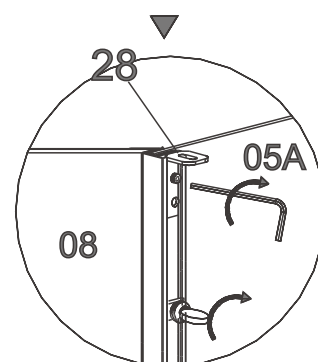











ETAPE 1


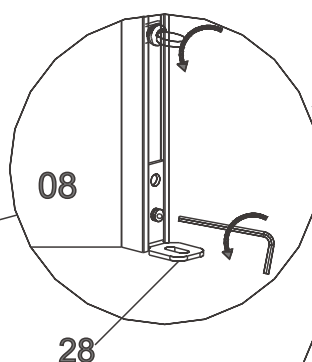


Vis papillon déjà présente sur les rails



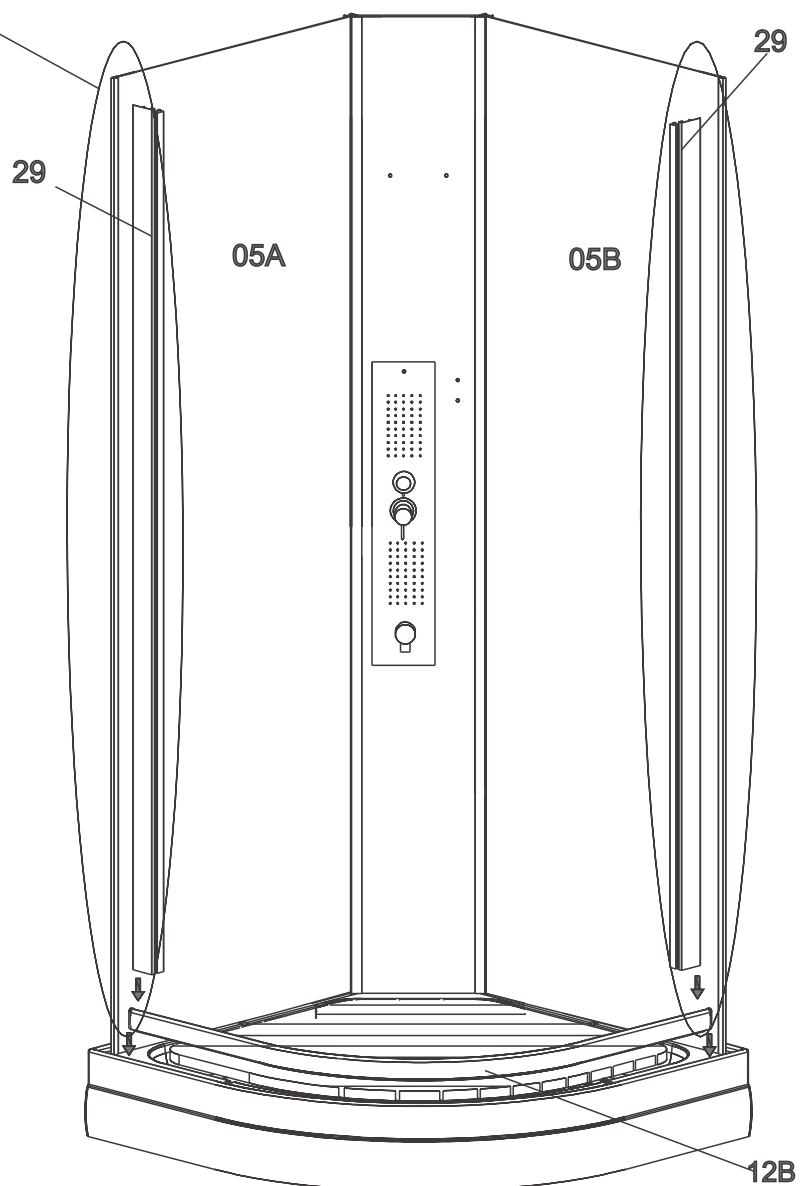
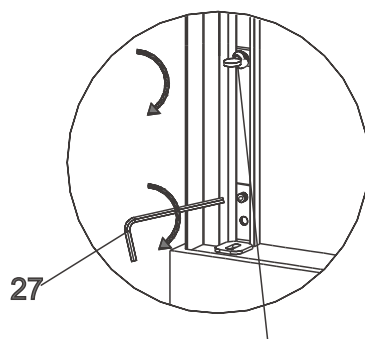
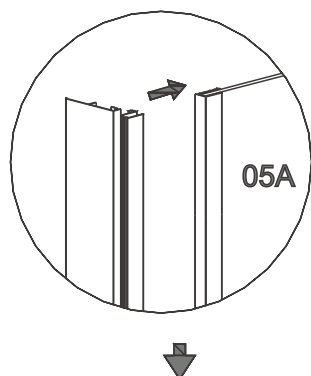
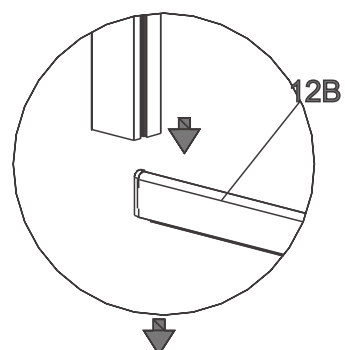
















Vis papillon déjà présente sur les rails

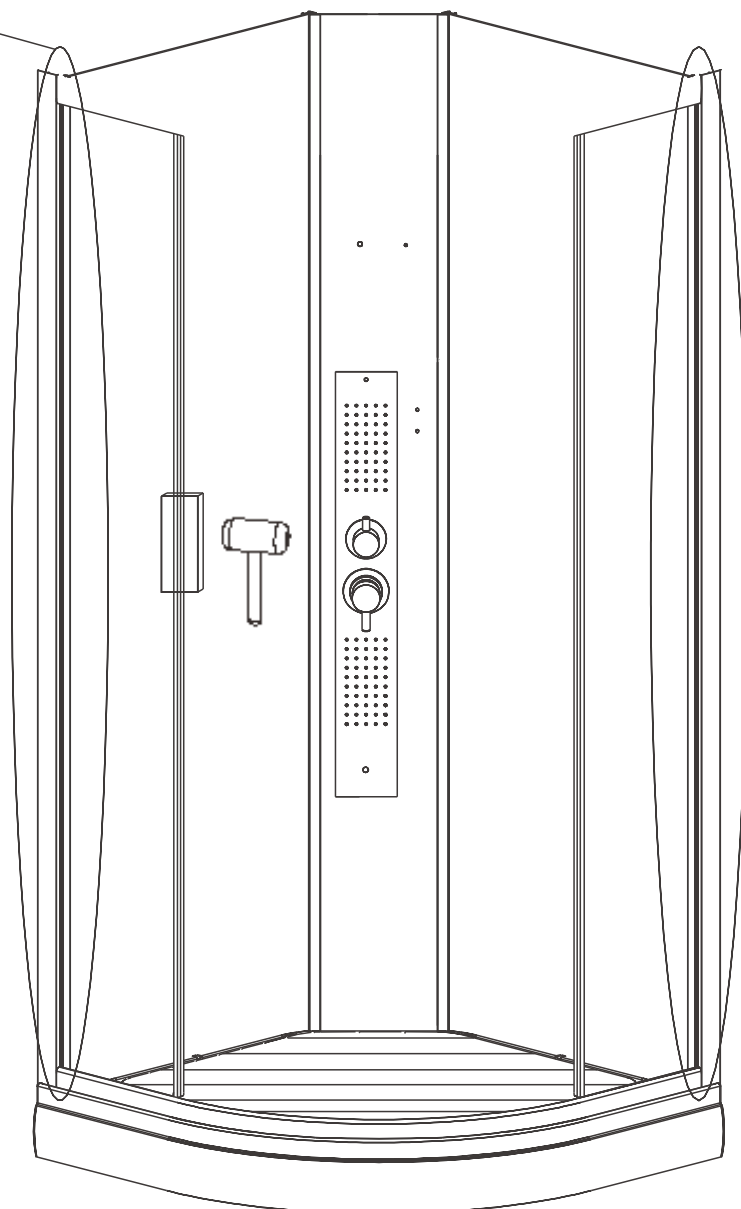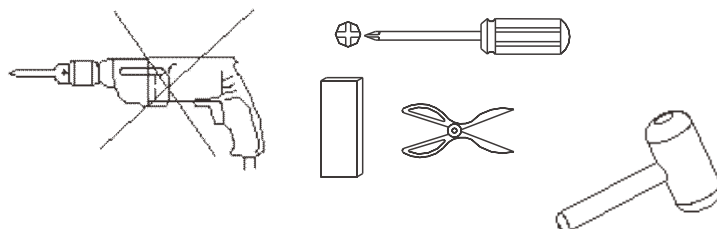








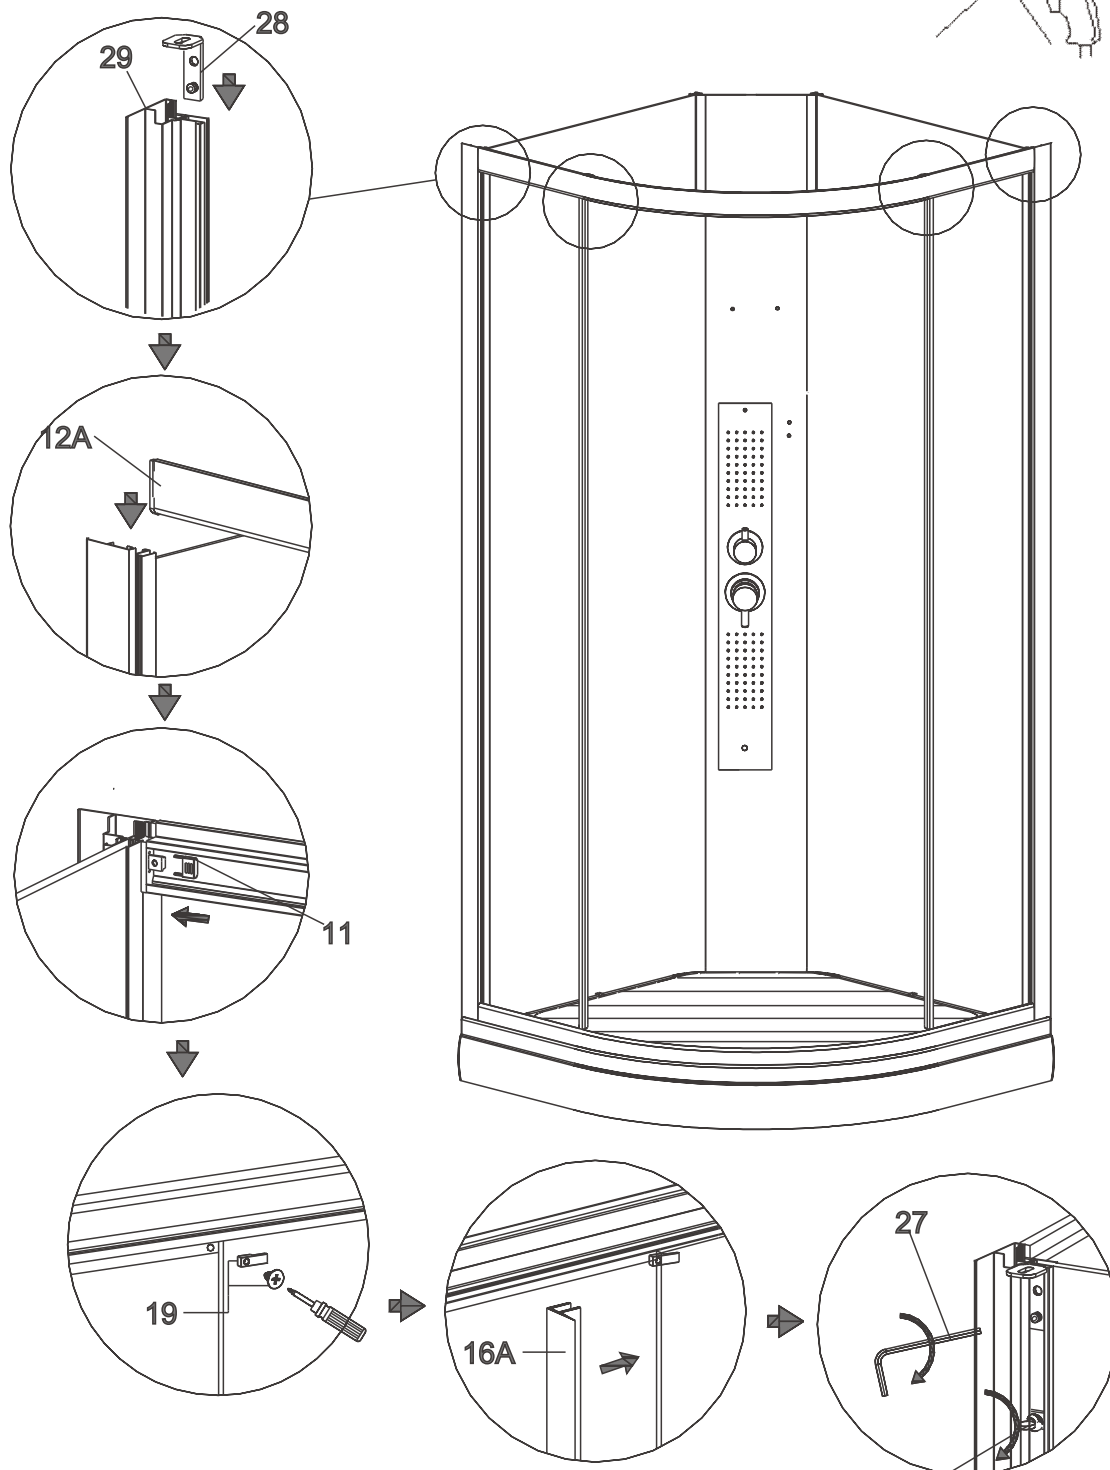
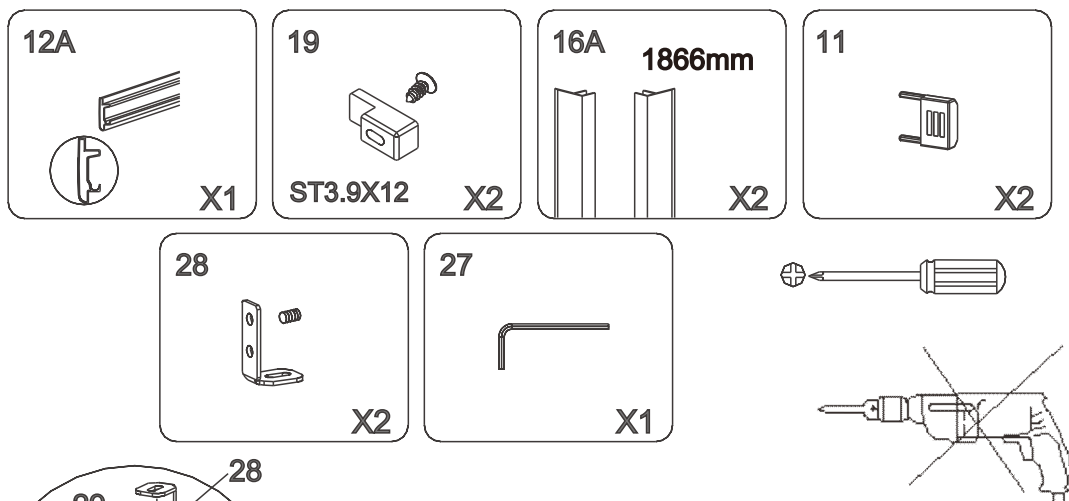


Vis papillon déjà présente sur les rails

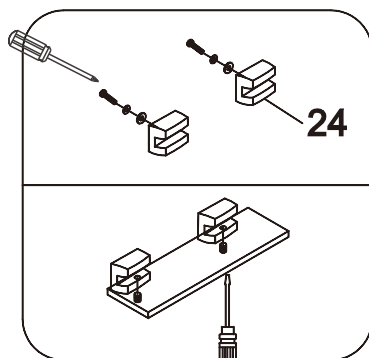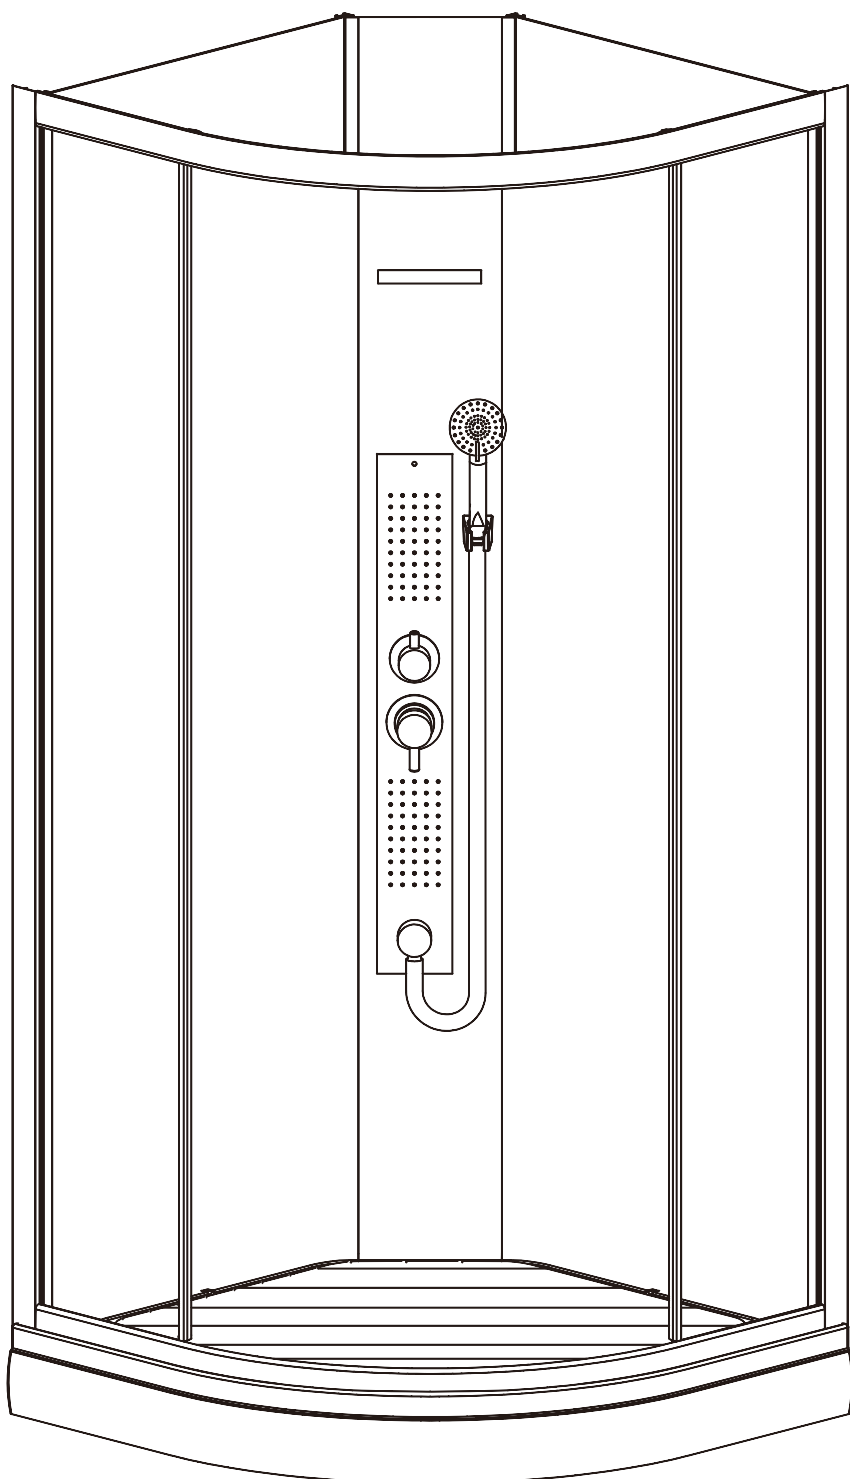


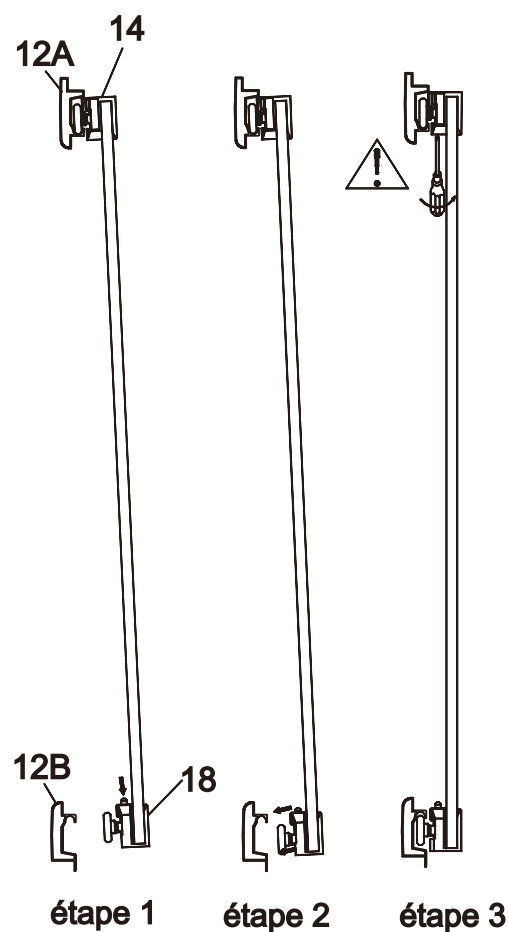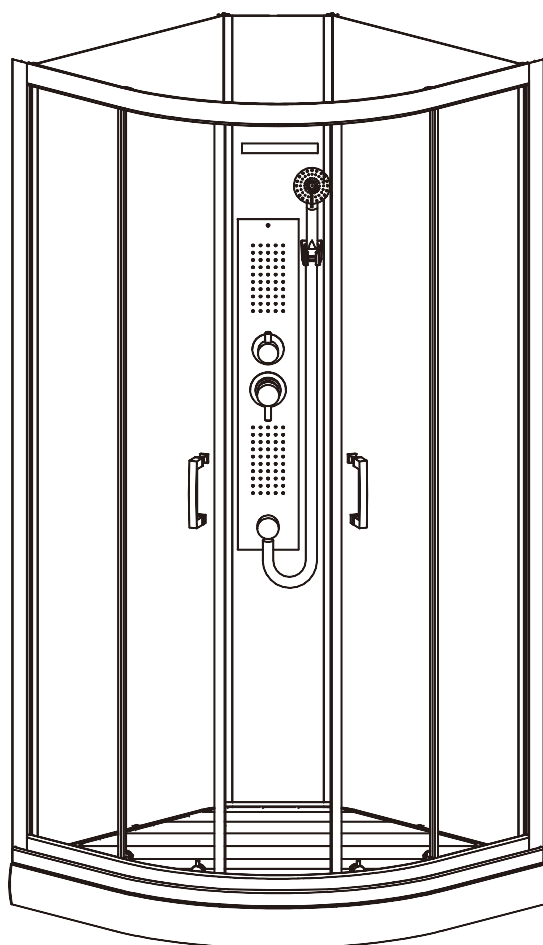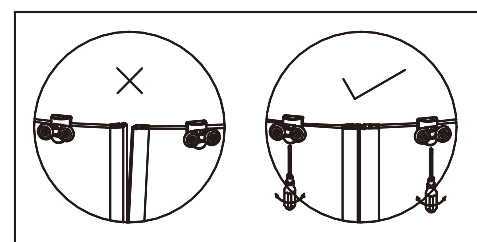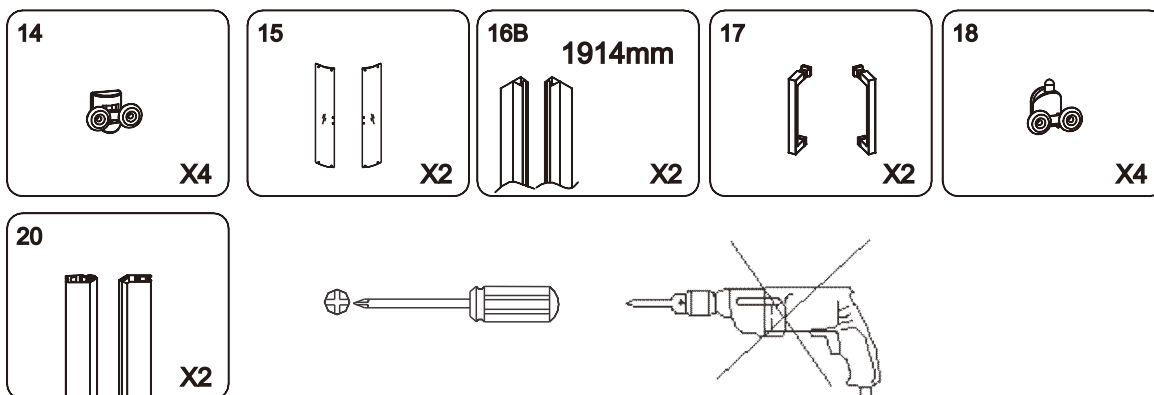

Ø3mm



Attention de ne pas toucher la paroi vitrée lors du perçage.

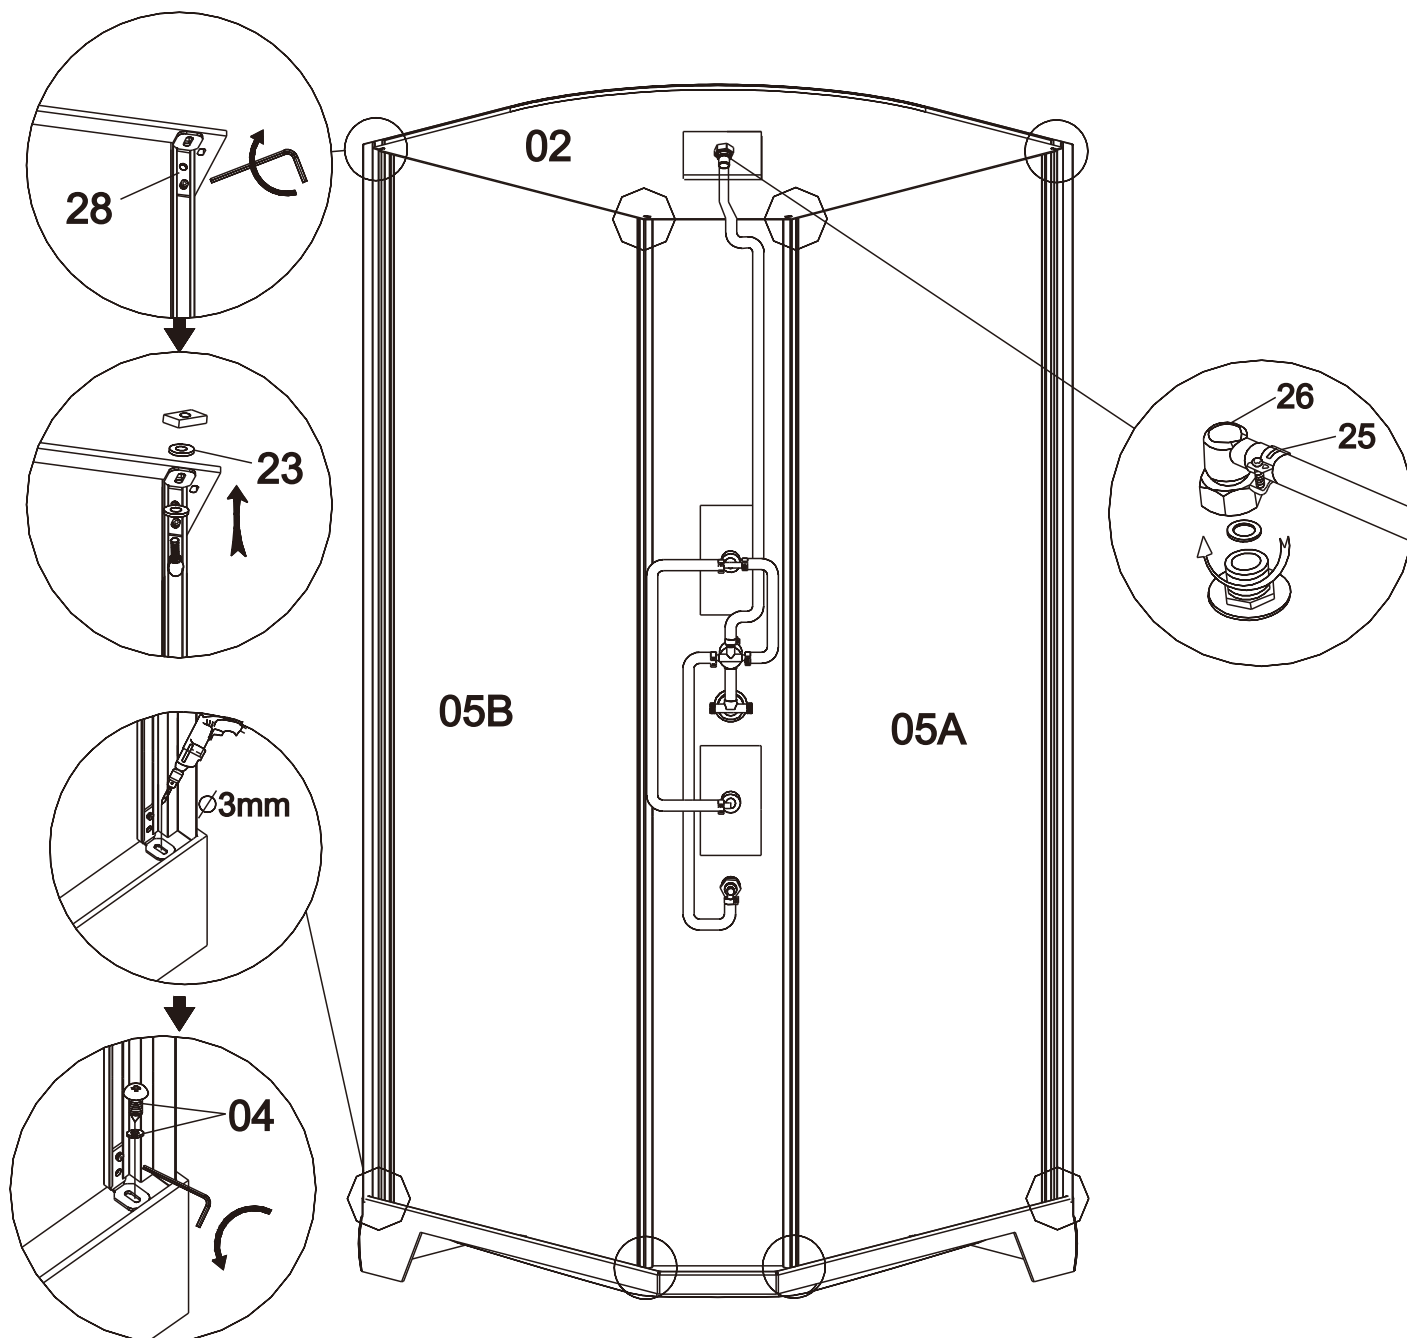

Avant le montage complet de la cabine de douche, vérifiez son étanchéité.

En cas de fuite sur les buses ou les parois, revérifiez l'assemblage, notamment la jonction des divers éléments.

Pour l'alimentation en eau, utilisez des ensembles de raccordement neufs, ne réutilisez jamais des ensembles de raccordement usagés.

Avertissement : Veuillez manipuler les verres avec soin. Tout dommage sur les rebords ou rayures sur la surface pendant le montage ou pendant l'utilisation de la cabine peut provoquer une rupture soudaine du verre. Le verre trempé se brise en petits morceaux, les rebords peuvent être coupants.

Utilisez des ensembles de raccordement conformes à la norme **EN 61770** et recommandés dans le pays dans lequel la douche est installée.

La pression de l'alimentation en eau (froide et chaude) doit être comprise entre 0,3 MPa (3 Bars) et 0,5 MPa (5 Bars). Vérifiez que les pressions d'eau chaude et d'eau froide soient identiques.



Lors de la fermeture des portes, veuillez faire attention à ne pas vous coincer les doigts.

Dépannage

Problème	Solution
Fuite d'eau	• Vérifiez l'étanchéité entre le receveur et les parois vitrées.
	• Vérifiez l'étanchéité entre le receveur et les panneaux vitrés
	• Vérifiez l'étanchéité entre les rails de guidage et les portes.
Alignement des parois par rapport au receveur	• A l'aide d'un niveau, vérifiez la planéité du receveur.
	• A l'aide d'un niveau, vérifiez que les parois sont bien perpendiculaires au receveur.
La porte coulisse mal et est bruyante	• Régler les roulettes supérieures à l'aide de la vis du dessous.


Vérifiez la fixation des éléments avant de mettre en eau.

Entretien et nettoyage

Ces quelques conseils vous permettront d'accroître la durée de vie de votre cabine.

- N'utilisez jamais de produit qui pourrait endommager la surface de votre cabine de douche (acide, solvant ou eau de javel).
- Vérifiez toujours les instructions du fabricant avant d'utiliser un produit d'entretien.
- N'utilisez jamais de poudre à décaper, de grattoir ou des instruments coupants pour nettoyer votre cabine de douche.
- Nettoyez entièrement votre cabine de douche régulièrement avec une solution de 50% de vinaigre blanc et de 50% d'eau et laissez agir 5 minutes avant de rincer.
- Nettoyez les joints de votre cabine de douche avec un spray antibactérien régulièrement pour garder un aspect neuf plus longtemps.
- Laissez les portes de votre cabine ouvertes après chaque utilisation pour éviter les moisissures.
- Rincez votre cabine après chaque utilisation pour éviter les traces de savon ou de gel douche sur les parois.

Utilisation du mitigeur

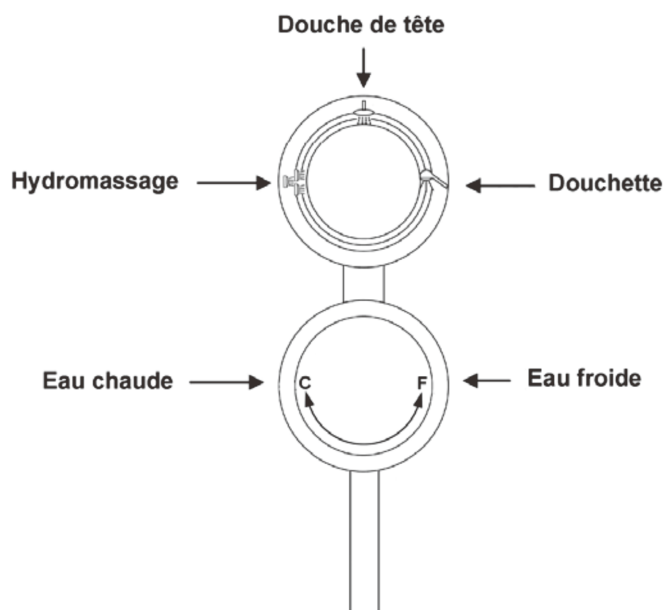


“Schémas non contractuels”.

Pour des raisons d'améliorations, les formes de certains accessoires peuvent changer sans préavis.

Importé par SAMSE
Plateforme SAMSE - LOG APPRO
Rue Jacqueline Auriol
ZAC AIR PARC OUEST
38590 BREZINS

Note: Si vous avez besoin de nettoyer le mitigeur, reportez-vous aux étapes ci-dessous

Démontage:

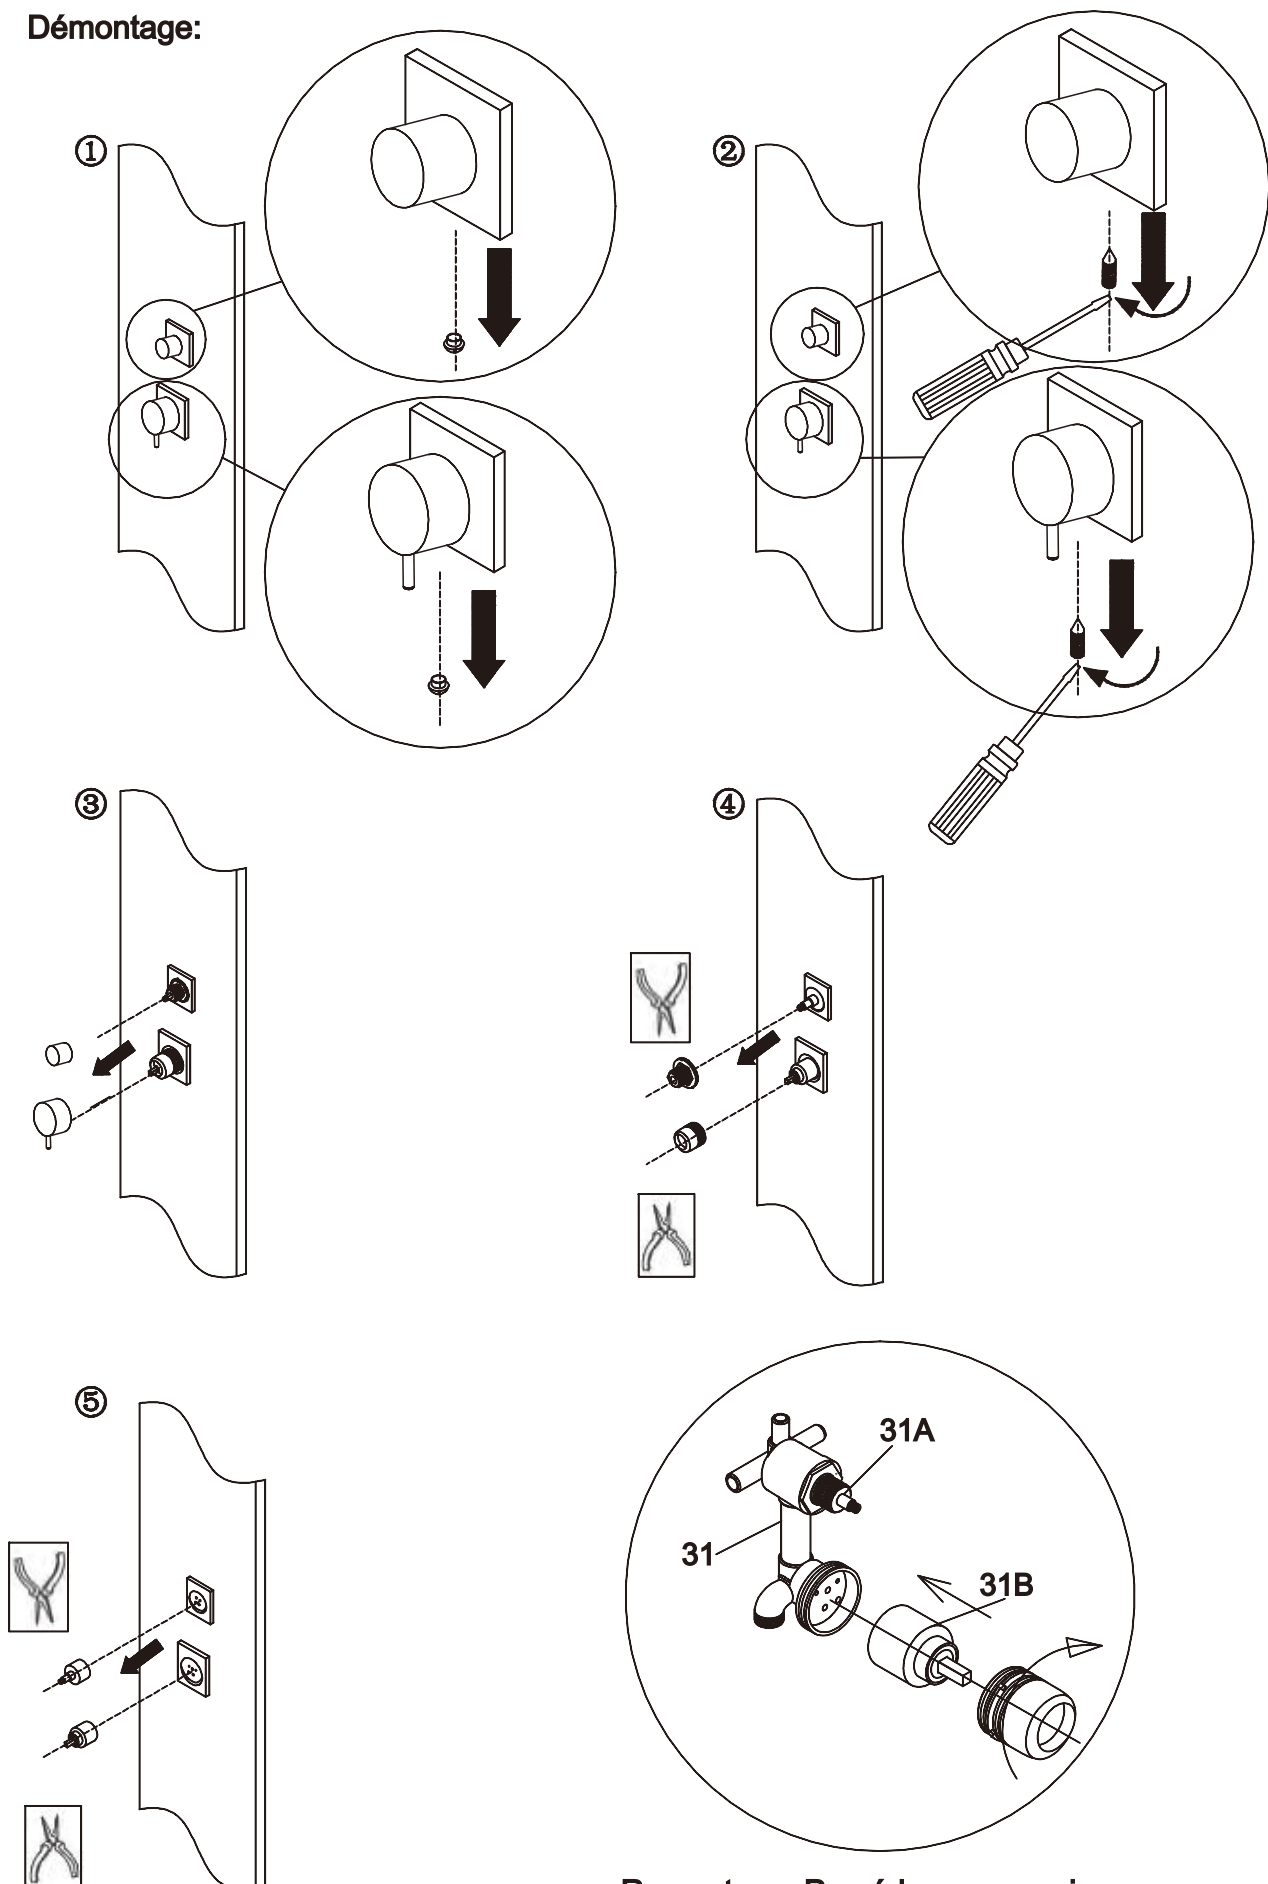

Remontage: Procédez en sens inverse

GARANTIE 2 ANS

La garantie est prise en compte dans le cadre d'une utilisation normale du produit.

Sont exclus de la garantie:

- La casse au montage, au déballage et durant le transport
- Les dommages résultant d'une utilisation non prévue
- les dégâts résultant de l'utilisation de solvants abrasifs
- Les pièces d'usures (cartouche de mitigeur, joints et roulettes)

Si un ou plusieurs éléments étaient endommagés ou manquants, veuillez contacter votre magasin le plus proche.

Munissez-vous de votre ticket de caisse ou de votre facture, ainsi que le numéro de lot avant toute réclamation.

Déclaration des performances

N° KF1913SC115225700

1. Code d'identification unique du produit type:

1152257 (1201369)

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

Cabine de douche « TONGA »

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Usage prévu: Hygiène personnelle

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant:

KINDFORD LIMITED

**Unit A and L, 15 Floor, MG TOWER,
133 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong**

5. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Système 4

6. Norme(s) harmonisée(s) applicable(s):

EN 14428:2015 + A1 :2018 (Parois de douche: Prescriptions fonctionnelles et méthodes d'essai)

EN 14527:2016 + A1 :2018 (Receveurs de douche à usage domestique)

7. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Aptitude au nettoyage	Conforme	EN 14428:2015 + A1 :2018 Clauses 4.2
Résistance à l'impact / comportement à l'éclatement	Conforme	EN 14428:2015 + A1 :2018 Clauses 4.3
Durabilité	Conforme	EN 14428:2015 + A1 :2018 Clauses 4.4
Aptitude au nettoyage	Conforme	EN 14527:2016 + A1 :2018 Clauses 6.2
Durabilité	Conforme	EN 14527:2016 + A1 :2018 Clauses 6.3

8. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Amy Li

General & Merchandising Manager

Fait à Hong Kong, le 26 Mars 2019

For and on behalf of
KINDFORD LIMITED
通福有限公司

Authorized Signature(s)