

Pavé d'Antoger 13 x 13



UNIQUEMENT
PIÉTON



JOINTS OBLIGATOIRES

Pavés béton

Les + produits

- Aspect vieilli authentique
 - 3 coloris nuancés : Ecrins, Velay et Salève
 - Combinaison possible avec les pavés d'Antoger multiformats
 - Usage piéton (allées, terrasses,...)



Ecrins

Velay



Salève

Description

Ce pavé vieilli à usage piéton s'accordera parfaitement à vos allées et terrasses. Le pavé d'Antoger 13 x 13 se décline en 3 coloris tout en nuances :

- *Ecrins* : mélange de crème beige et ocres légers,
 - *Velay* : mélange de Terre de Feu et d'ocres,
 - *Salève* : mélange de gris et Anthracite.

Nota : les pavés d'Antoger 13 x 13 peuvent également se compléter avec les pavés d'Antoger multiformats, dans les mêmes teintes.

Références Produits

	Code GGI	EAN 13
Coloris Ecrins	PANTO13ECRINS	3700591860126
Coloris Velay	PANTO13VELAY	3700591860171
Coloris Salève	PANTO13SALEVE	3700591860164

Conseils de pose

Pour de plus amples informations sur les méthodes et les recommandations de pose, se reporter :

- À la section « Conseils sur les produits » du site Internet ou du catalogue GGI,
 - Aux Documents Techniques Unifiés concernés (DTU 52.1 et 52.2).

Entretien

Il est nécessaire de traiter les pavés en béton avec des produits adaptés (demander conseils à votre magasin distributeur) dès le départ, puis régulièrement, afin de conserver et protéger l'aspect et la teinte. Le nettoyage des pavés en béton avec un nettoyeur à haute pression, ou avec de l'acide chlorhydrique, est déconseillé.

Pavé d'Antoger 13 x 13

Tableau technique



Caractéristiques générales	
Libellé	Pavé d'Antoger 13 x 13
Fabrication	Béton vibro-compressé
Matières premières	Granulats exclusivement naturels, ciment gris CEM-1 52,5 (N ou R) et/ou ciment blanc CEM 2/A-LL 42,5 N, colorants à base d'oxydes, eau, adjuvants
Epaisseur (cm)	5
Dimensions (cm)	13 x 13
Poids au m ² (kg)	105
Nombres pièces au m ²	59

Conditionnement et palettisation	
Dimensions palette (cm)	107 x 107 x 76
Poids palette (kg)	1395
M ² par palette	13 (12 rangs de 64 pièces = 768 pavés)
Matières	Palette bois houssée
Identification palette	Etiquette adhésive indiquant le nom du produit, référence, EAN, numéro de lot ...
Identification produit	Aucun marquage individuel sur produits

Stockage et manutention	
Gerbage	Superposition de 3 palettes (1+1+1)*
Manutention	Utilisation d'engins de levage adaptés aux poids et type de palette
Housse	Les produits doivent restés stockés dans leur emballage d'origine jusqu'à la pose**

* Sur sol plat, prévu pour la charge (gerbage interdit sur chantier ou sol non adapté).

** Découper la housse de façon à pouvoir la refermer par le dessus, si besoin.

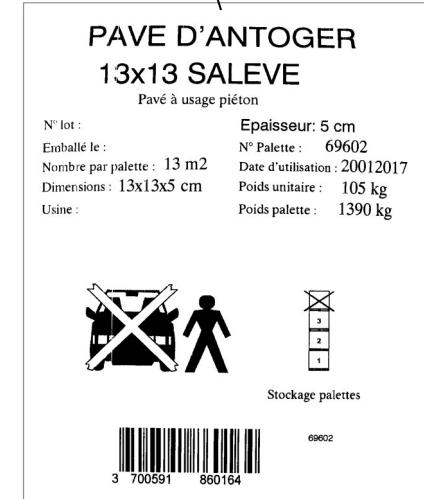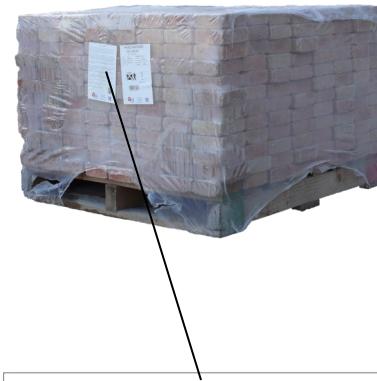

Penser à bien conserver le numéro de lot de la palette

Informations complémentaires



Visitez notre site Internet pour voir l'ensemble de nos produits d'aménagement extérieur et de gros œuvre : www.ggi-produits-beton.com.

La société GGI se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le conditionnement des produits décrits sur la présente feuille.

