
CHEVILLE NYLON STANDARD
REF. CNY


**Applications:**

- Fixations dans les matériaux pleins
- Béton / Brique pleine / Pierre
- Charges légère à moyennes

Avantages :

- Forte ouverture pour une meilleure tenue
- Ailettes anti-rotation

CHEVILLE NYLON STANDARD
REF. CNY

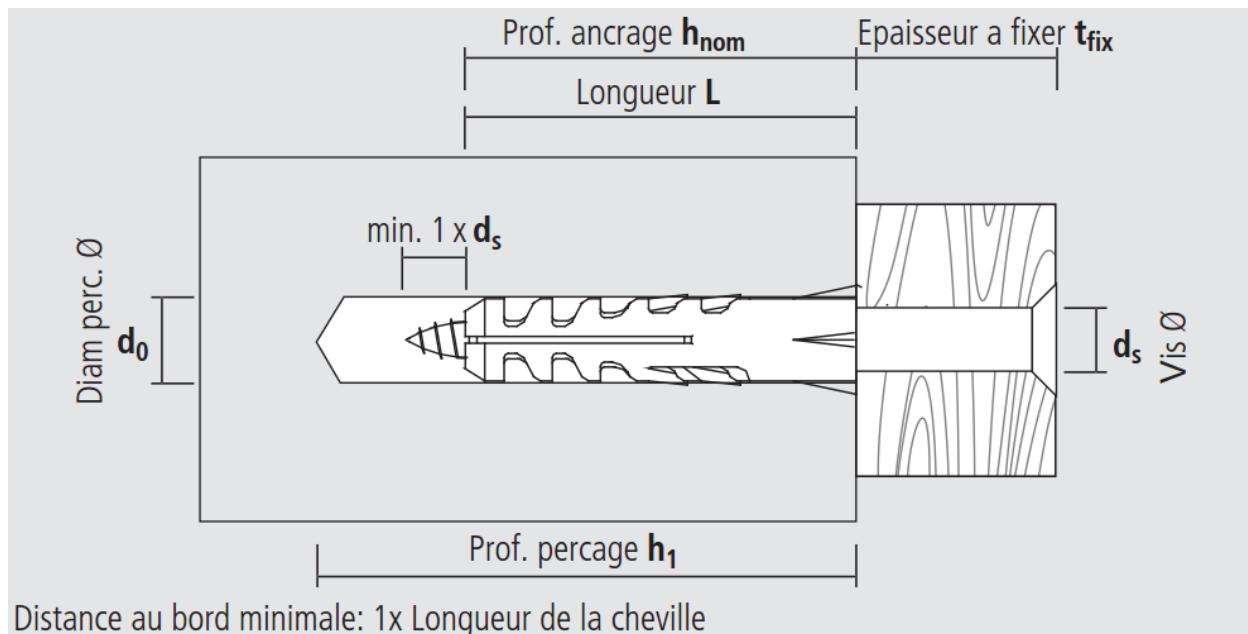

Caractéristiques techniques

Ø cheville mm	Longueur cheville mm	Ø perçage mm	Profondeur perçage mm	Ø Vis mm	Longueur mini vis mm	Support de charge Béton (C20/25) [daN]
5	25	5	30	2.5 à 4.0	30	32
6	30	6	45	3.5 à 4.5	40	53
7	35	7	40	4.0 à 5.5	40	65
8	40	8	55	4.0 à 6.0	50	75
10	50	10	65	6.0 à 8.0	60	92
12	60	12	75	8.0 à 10.0	70	133
14	70	14	85	10.0 à 12.0	80	176

CHEVILLE NYLON STANDARD
REF. CNY

