



L'ALLIANCE DE L'ELEGANCE
ET DE LA PERFORMANCE



Gamme Performance - Technique

SWING EI30 1point sûreté



Coupe feu
EI30



Thermique
Ud 1,5




Certification PEFC
sur demande



**GROUPE
BPH** Bloc Portes HOLDING



FABRICANT FRANCAIS DE PORTES D'INTERIEUR



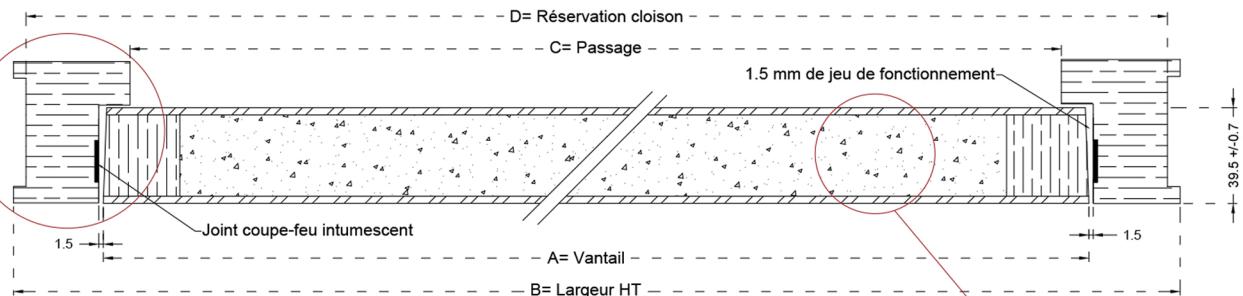


Huiss coupe feu 68x56 BER




Serrure sûreté 1 point


Tolérances planéité= 1.5mm/ml			
Epaisseur vantail= 39.5 +/-0.7mm			
Hauteur vantail= 2040 +/-1mm			
Hauteur BP hors tout= 2090 +/-1mm			
L Vantail A	B	C	D
630	715	603	705
730	815	703	805
830	915	803	905
930	1015	903	1005

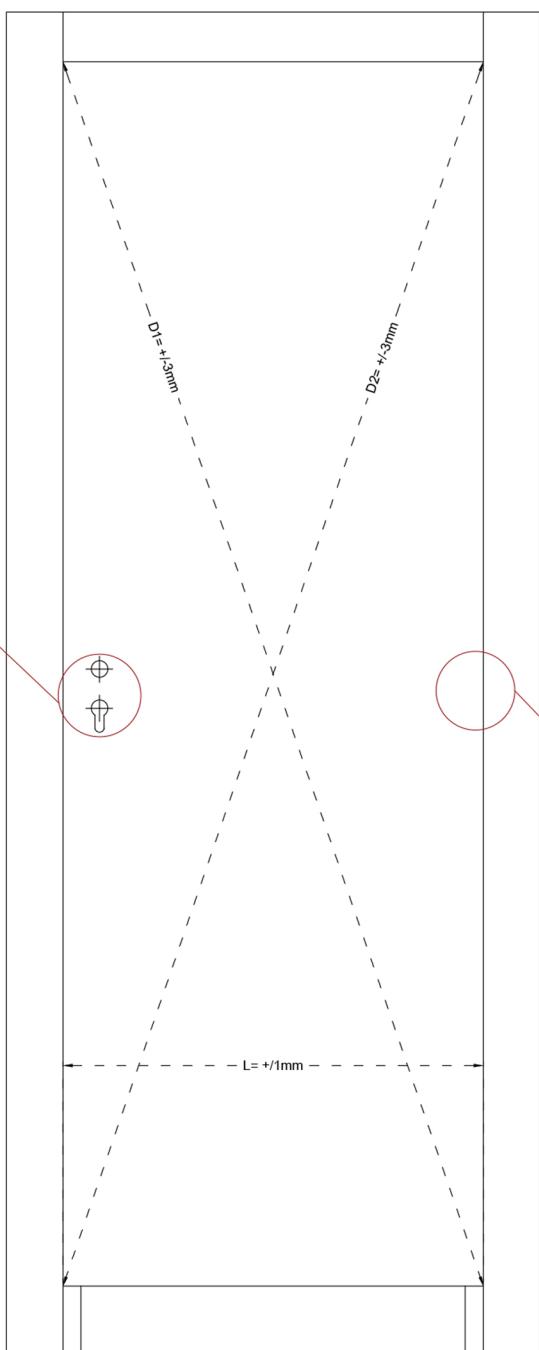

Ame pleine

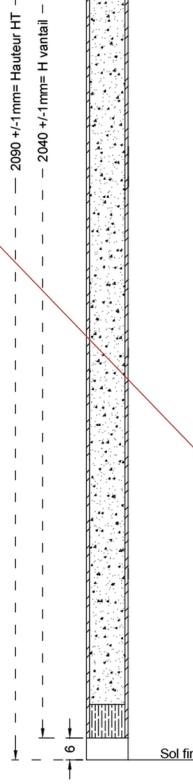

3 paumelles universelles / 4 paumelles pour les 930



Gamme Performance - Technique

SWING EI30 1point sûreté

Largeur Vantail A	B	C	D	Poids du bloc porte
630	715	603	705	34.5 kg
730	815	703	805	38.8 kg
830	915	803	905	42.5 kg
930	1015	903	1005	47.1 kg




Coupe feu
EI30



Thermique
Ud 1,5



Certification PEFC
sur demande

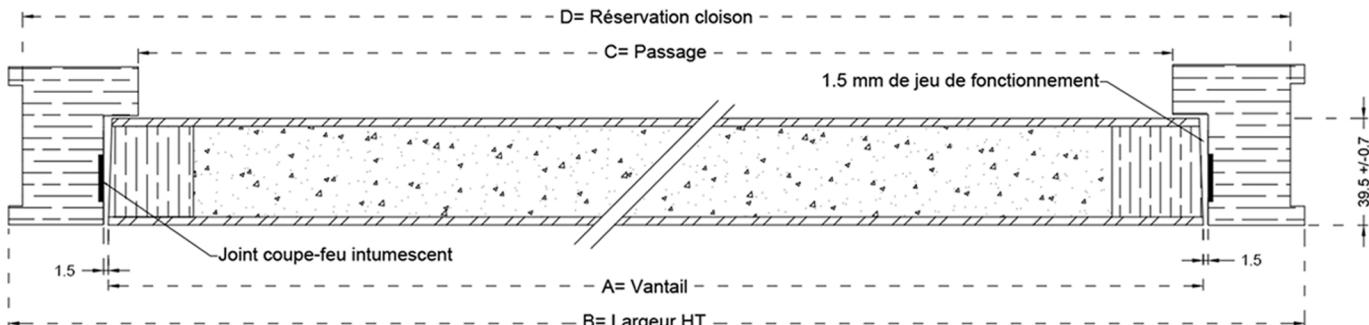

PAREMENT :	Panneaux fibres prépeints ép. 3 mm
FINITION :	Pré peinture blanche
OSSATURE PORTE :	Hêtre lamellé collé 33.7 x 38 mm
AME :	Panneau âme pleine aggloméré ép. 33.5 mm
JOINTS :	Joints coupe-feu sur huisserie
HUISSERIE :	Bois exotique lamellé collé 68 x 56 mm, à peindre
RIVES :	Rives pentes
FERRAGES :	Gâche 1point réglable Serrure sûreté 1 point de fermeture axe à 50 3 paumelles universelles réglables (4 paumelles pour le vantail 2040*930)
Observations :	Poignées et barillet non fournis
Extensions :	Affaiblissement acoustique 30DB ou 35DB Affaiblissement acoustique 39DB avec âme renforcée 2 tôles Huisserie possible en 88 x 56 / 108 x 56 / 118 x 56 Serrures 3 points de fermeture / 3 points de fermeture A2P*

