

Pour goulottes, moulures et baguettes




Description :

Permet un assemblage par collage de plinthes bois et PVC rigide, poutres en polyuréthane, tasseaux, cornières métalliques, mousses isolantes sur béton, plâtre, métaux... supprimant ainsi clous, vis et chevilles.

Propriétés :

Peut se conserver environ 12 mois dans son emballage hermétiquement clos à une température de 5 à 25°C.

Limitations d'emploi : il est déconseillé d'appliquer la colle sur des matières sensibles aux solvants telles que le polyéthylène.

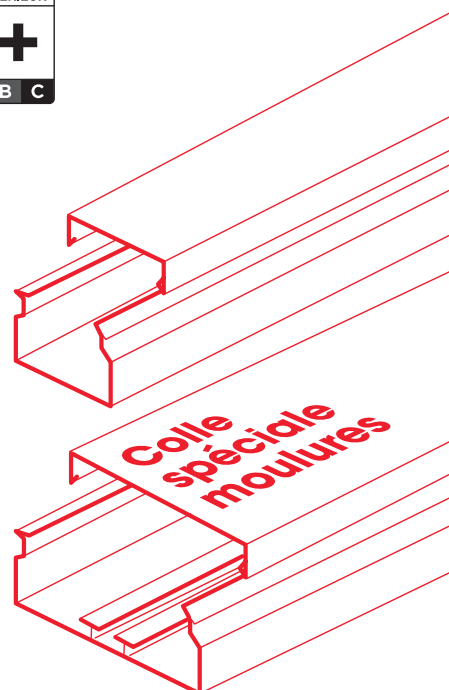

Réf. Onelec - EAN
BAT261028 - 3 662 366 261 028



LE TRI
+ FACILE



Conditionnés et distribués par Onelec
330, rue Jacques de Lesseps • 42160 Andrézieux-Bouthéon
France • contact@batilec.fr