

# ► ONDUTISS® FACADE 100



Résistance au vent



Respirant




Anti-UV



Imperméable



Résistance au feu

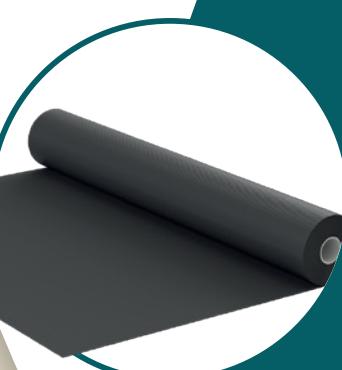

## ÉCRAN PARE PLUIE POUR BARDAGE

Membrane de façade stabilisée aux UV 2 couches en polyuréthane et polyester pour une protection élevée d'une façade à bardage à joints fermés contre l'humidité extérieure et les intempéries

- Dimensions : 1,50 x 50 m - 75 m<sup>2</sup>
- Masse surfacique : 100 g/m<sup>2</sup>
- Perméance à la vapeur d'eau :  $S_d = 0,02 \text{ m}$
- Résistance UV 1000 h
- Conforme norme NF EN 13859-1



**Onduline®**  
Systèmes légers de couverture