

> GAMME PRODÉCO

À chaque application, sa solution  
La solution pour préfabriquer...

# PRODÉCO

5/15

Prodéco 5/15 est un calcaire urgonien d'aspect blanc. Idéal pour la fabrication des dalles, pavés ou de produits préfabriqués, Prodéco 5/15 assure un confort approprié à la réalisation de béton désactivé.

## DESCRIPTION

- Prodéco 5/15 est un calcaire urgonien d'aspect blanc.
- Prodéco 5/15 provient d'un 0/120 et sa granulométrie est obtenue par concassage et criblage.
- Prodéco 5/15 est utilisé en préfabrication pour la fabrication de dalles, pavés, éléments de murs préfabriqués.
- Dans les travaux publics pour la réalisation de béton désactivé.



## CARACTÉRISTIQUES


- Des prélèvements par un laboratoire agréé sont effectués à la demande.
- Une courbe granulométrique est établie (la courbe représentée ci-dessous indique des valeurs moyennes).



## VALEURS INTRINSÈQUES MOYENNES

Usine : Sassenage

LA (NFP 18573) .....	28,1 / 30,3
MDE (NFP 18572) .....	13,5 / 14,4
OPN (NFP 94093) .....	2,06 / 2,15
Densité foisonnée .....	1,65
A (NFP 18561) .....	8,6

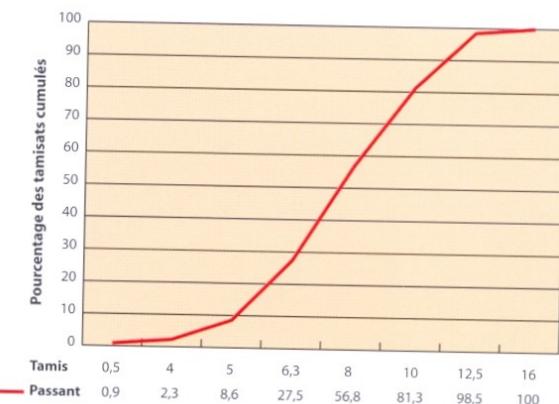

## CONDITIONNEMENT

Livré en vrac, Prodéco 5/15 est stocké en "silo et stock-pile".

Le producteur garantit que toutes les diligences sont mises en œuvre pour le respect des critères définis. Toutefois, s'agissant de produits naturels, de légères variations des caractéristiques physico-chimiques peuvent être enregistrées sans incidence notable sur la qualité du produit.

SASSENAGE  
FP : FR23 14 2082 V3A 01/06  
FT : 014CA12 V01 02/05

