

CHEMIN'AIR® 3/5

«Grand Confort»

DISTRIBUTION D'AIR CHAUD

Caisson et kit

Avis Technique CSTB
14/14-1962
Conformité au DTU 24.2

ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE

La chaleur de la cheminée
diffusée dans toute la
maison.

Pour cheminée à insert
ou à foyer fermé.



COMPLÉMENT ESSENTIEL d'un foyer fermé, extrait
l'air chaud de la hotte pour le distribuer dans les
pièces principales à chauffer grâce à un réseau de
gaines isolées.



AUTOGYRE


QUINOA GROUP

LE SYSTÈME "GRAND CONFORT"



Un mélange d'air chaud et d'air neuf arrive au caisson motorisé pour être distribué à travers un réseau de gaines isolées, dans les pièces par des bouches filtrantes.

Ainsi chauffée, votre maison respire !

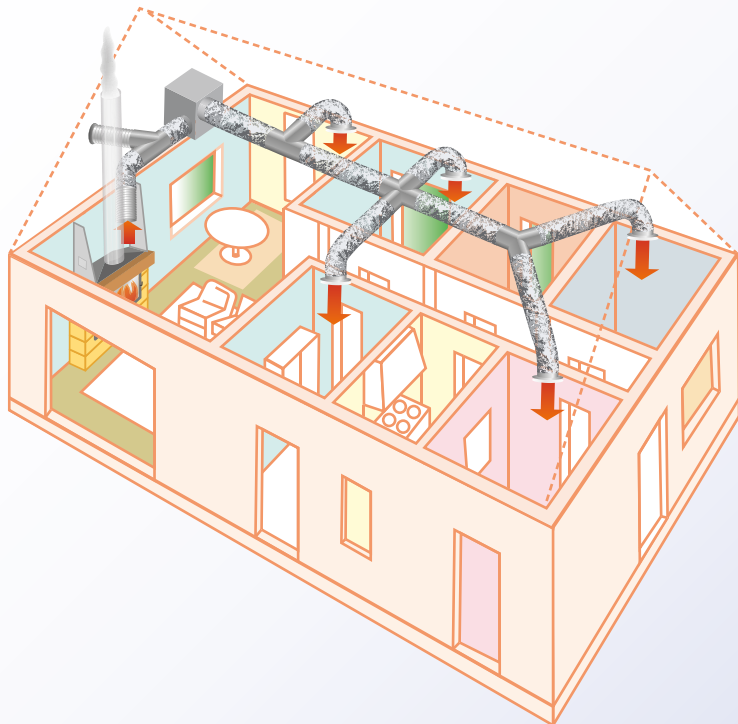

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de pièces à chauffer : 3 à 5

Etage : oui (0 ou 1)

Longueur totale maxi du réseau : 25 m

Débit nominal à vide : 400 m³/h

Marche/arrêt automatique pré-réglé en usine

Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz

Puissance électrique : 90 W

Niveau sonore : 24 dB(A)

Constitution : enveloppe en tôle d'acier galvanisé. Moteur monté sur roulements à billes.

Dimensions L x l x h : 262 x 250 x 242 mm

Poids : 4 kg

Diamètre entrée/sortie groupe : Ø 125 mm

PERFORMANCES

Débit moyen à la bouche d'insufflation : 50 à 70 m³/h, selon le nombre de bouches raccordées au moteur.

Température moyenne aux bouches : 50 à 70°C. Les performances thermiques dépendent du rendement du foyer et de l'intensité du feu.

Taux d'air neuf insufflé : 40 %.

INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Code	Gencod
Groupe Chemin'Air GC 3/5	053235	3127600532353
Kit Chemin'Air GC 3/5	053335	3127600533350


COMPOSITION DU KIT

- 1 caisson motorisée de 400 m³/h
- 1 té oblique de mélange 3 x Ø 125 mm
- 1 grille de prise d'air neuf Ø 120 mm
- 3 bouches d'insufflation filtrante à débit réglable Ø 125 mm
- 3 filtres pour bouche
- 1 croix 4 x Ø 125 mm
- 13 colliers de serrage
- 1 ruban adhésif aluminium 50 mm - 10 ml
- 1 notice d'installation

ACCESSOIRES INDISPENSABLES



Gaine de puisage
alu Ø 125 mm



Gaine acoustique
isolée Ø 125 mm

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES



Bouche filtrante



Croix Ø 125 mm



Y Ø 125 mm



Té Ø 125 mm



Manchon Ø 125 mm



Lot 3 filtres
rechange



Ruban alu
adhésif



Colliers de serrage