

somfy® LOCKYVIA Essential

La motorisation à bras pour portails battants avec butées intégrées réglables par le dessus

EN QUELQUES MOTS

La nouvelle motorisation de portail battant LOCKYVIA Essential à installer soi-même vous facilitera la tâche lors de l'installation : Ses butées sont accessibles et réglables par le dessus du moteur, de ce fait, fini les butées d'ouvertures au sol inesthétiques dans vos entrées ou accès de propriété. Son nouveau design s'adaptera parfaitement aux tendances des portails gris et robustes. Ses accessoires, notamment les cellules photoélectriques et son feu orange, vous assureront un fonctionnement en toute sécurité pour signaler l'activation et détecter les éventuels obstacles ! L'Accès à votre résidence n'aura jamais été aussi simple.

Son périmètre d'application est jusqu'à 1,8m et 150kg / vantail, butées réglables, électronique 2MCC6 intégrée, écoinçon mini 430 mm.

LES BÉNÉFICES

Facile à installer

- Télécommandes préprogrammées.
- Accessibilité par le dessus pour le réglage des butées d'ouverture.
- Gabarit de pose pour positionner les moteurs sur les piliers.
- Electronique de commande intégrée.
- Notice d'installation détaillée et illustrée.

Confort d'utilisation

- Ouverture rapide en 11s à 90°.
- Fonction d'ouverture piétonne pour passage piéton ou 2 roues.
- Fonction de fermeture automatique, le portail se referme automatiquement après le passage.
- Butées intégrées évitant ainsi la pose de butées au sol gênantes et inesthétiques en ouverture.
- Pilotage sur smartphone via TaHoma (en option).

La sécurité assurée

- Conforme aux normes européennes en vigueur.
- Détection d'obstacles automatique.
- Peut être déverrouillé à la main si besoin.
- Signalement des mouvements du portail par feu orange clignotant.
- Tenue en fermeture optimale grâce aux bras autobloquants.

Disponibilité
Mars 2021

PVGC
619,00 €

Packaging
Carton


Garantie
3 ans



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Référence	1 241 429
Code EAN	3 660 849 586 980
Utilisation	Extérieur sur piliers portails (IP 44)
Alimentation	230 Volts
Protocole	RTS – 433,42 MHz
Vitesse	11 secondes à 90°
Ecoinçon minimum	430 mm
Déport de gond maximum	250 mm
Ralentissement en fin de course	Oui
Détection d'obstacle	Oui
Réglage paramétrage automatique	Oui
Fonctionnement semi-automatique	Oui
Fonctionnement piéton	Oui
Électronique	Oui

Composition	<ul style="list-style-type: none">• 2 Moteurs Lockyvia (Electronique intégrée)• 2 Télécommandes• 1 Feu clignotant orange• 1 Paire de cellules photoélectriques• 1 Gabarit de pose
Température de fonctionnement	De -20°C à +60°C
Dimensions / Poids	535 x 295 x 260 mm / 13,5 kg
Compatibilité	Tahoma avec télécommande relais

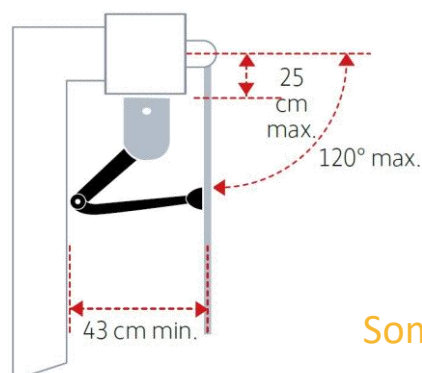

Somfy.fr