


# Fiche produit

## Caractéristiques

S911704

Odace Métal - plaque de finition 2 postes - effet Laiton support blanc

Statut commercial: Commercialisé

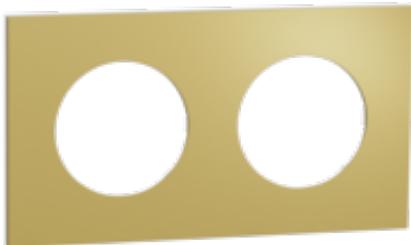

### Principales

Gamme	Odace
Type de produit ou équipement	Plaque de finition
Design	Odace Métal
Sens de montage	Horizontal/Vertical
Entraxe	71 Mm
Nuance de la couleur	Enjoliveur : laiton Support enjoliveur : blanc (RAL 9003)
Type d'emballage	Emballage carton
Conditions d'utilisation	Intérieur
Type de cadre	Double
Nombre de postes	2 postes

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Affleurant
Mode de fixation	Clipsable
Finition de la surface	Mat
Traitement de surface	Peint
Matière	Zamak
Hauteur	88,7 Mm
Largeur	159,7 Mm
Profondeur	11 Mm
Tenue aux chocs IK	IK04
Degré de protection IP	IP21 D
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant à l'hexane
Couleur du liseré	Blanc (RAL 9003)

## Environnement

Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
Certifications du produit	NF
Température de l'air ambiant en fonctionnement	5...45 °C
Normes	NF C 61-314 EN 60669-1
Caractéristique d'environnement	Décolorant Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Alcool Acétone Huile Résistant aux UV Pétrole

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	1,2 Cm
Largeur de l'emballage 1	8,7 Cm
Longueur de l'emballage 1	15,8 Cm
Poids de l'emballage (Kg)	113 G
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	12 Cm
Largeur de l'emballage 2	16,5 Cm
Longueur de l'emballage 2	19 Cm
Poids de l'emballage 2	1,219 Kg
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	40
Hauteur de l'emballage 3	30 Cm
Largeur de l'emballage 3	30 Cm
Longueur de l'emballage 3	40 Cm
Poids de l'emballage 3	5,317 Kg

## Durabilité de l'offre

Potentiel de recyclabilité, en %	15
Empreinte carbone du cycle de vie total	0.9 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la fabrication	0.6445283844381103
Empreinte carbone de la fabrication	0.6 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la distribution	0.033706151279412094
Empreinte carbone de la distribution	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de l'installation	0.1184062777022914
Empreinte carbone de l'installation	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'usage	0
Sans SVHC REACH	Oui
Empreinte carbone de la phase d'usage	0 kg CO2 eq.
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Non
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Empreinte carbone de la fin de vie	0.11677831967625749
Empreinte carbone de la fin de vie	0.1 kg CO2 eq.
Profil environnemental du produit (PEP)	 Profil Environnemental Du Produit
Empreinte carbone du cycle de vie total	1
Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé	10 %

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Non

#### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Product Life Status : **Commercialisé**