


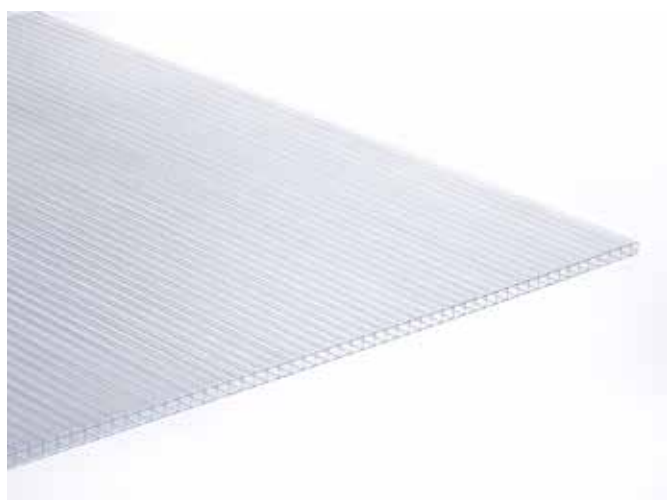

DESCRIPTION

Plaque alvéolaire en polycarbonate à double paroi intégrant une protection UV sur une face. Solution légère et translucide pour applications de couverture et d'éclairage naturel.

APPLICATION

- Spécialement conçues pour la réalisation de toitures ou parois éclairantes de type pergolas, auvents, carports, vérandas, verrière, serres...

AVANTAGES

- Fabriqué en polycarbonate 100% recyclé et recyclable
- Adapté aux environnements chimiques
- Bonne résistance aux impacts
- Très bonne tenue à la température
- Isolation optimale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Group Item Description	Nombre de parois	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Épaisseur (mm)	Poids net (kg/m ²)
Onduclair® PCMW3 ReNew100 16mm S 3,5x0,98m-Clearx50	3	350	98	16	1,9
Onduclair® PCMW3 ReNew100 16mm S 3x0,98m Clear x50	3	300	98	16	1,9

PERFORMANCES DU PRODUIT

Group Item Description	Trans- mission lumineuse (Cristal) (%)	Transmis- sion éner- gétique solaire totale (autres cou- leurs) (%)	Transmission lumineuse (autres cou- leurs) (%)	Transmission thermique (W/(m ² ·K))	Traitement UV	Norme(s) harmonisée(s)	Résistance au feu extérieur (Classe)	Réaction au feu (Classe)	Perfor- mance au feu extérieur (Classe)
Onduclair® PCMW3 Re- New100 16mm S 3,5x0,98m- Clearx50	≥80	NPD	NPD	2.5	TRUE	EN 16153:2013+A1:2015	NPD	B,s1,d0	NPD
Onduclair® PCMW3 Re- New100 16mm S 3x0,98m Clear x50	≥80	NPD	NPD	2.5	TRUE	EN 16153:2013+A1:2015	NPD	B,s1,d0	NPD

INSTALLATION

GARANTIE

Garantie d'étanchéité de 10 ans - Voir les conditions générales dans la documentation officielle
Toutes les réclamations seront examinées au regard des recommandations d'application émises par la société Onduline, voir les conditions générales.

STOCKAGE

Ne pas stocker au soleil...



2024-004 SA56
EN 16153:2013+A1:2015

0800 - Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen Leipzig mbH - MFPA Leipzig GmbH

Code tarifaire – SH : 39206100

Cette Fiche Technique a été rédigée sur la base des informations disponibles à ce jour. Le produit a été fabriqué conformément aux paramètres mentionnés ci-dessus, toutefois le fabricant/distributeur ne peut anticiper d'éventuelles évolutions ultérieures ni des changements réglementaires. Il incombe à l'utilisateur d'employer le produit conformément aux recommandations du fabricant/distributeur et en fonction de ses besoins. Toute réclamation sera examinée au regard des recommandations d'application émises par la société Onduline.

Pour la dernière version disponible, veuillez consulter onduline.fr onduline.nl