


# Plot béton support terrasses

PLOTS EN BÉTON

## Les + produits

- 2 entraxes pour des lambourdes de 4 à 7 cm de large
- Isolation des lambourdes du sol
- Trou central et rainures pour évacuation des eaux
- Utilisation possible en support de petits abris de jardin

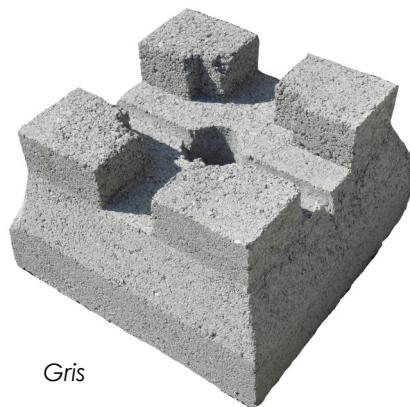

## Description

Le plot béton sert de base aux lambourdes ou petites poutres bois supportant les terrasses en lames bois et les planchers de petits abris de jardin. Il permet d'isoler du sol les lambourdes, évitant ainsi le risque de détérioration de celles-ci au contact de l'eau ou de l'humidité directe de la terre. Rainures et trou central aident à l'évacuation de l'eau.

La pose facile du plot béton en fait un produit simple à mettre en œuvre.

## Références Produits

	Code GGI	EAN 13
Coloris gris	PLOT15	3700591855535

## Conseils de pose

Pour de plus amples informations sur les méthodes et les recommandations de pose, se reporter :

- À la section « Conseils sur les produits » du site Internet ou du catalogue GGI.


## Entretien

Pas d'entretien particulier puisque les plots ne seront pas visibles une fois la terrasse posée.

# Plot béton support terrasses

## Tableau technique

Caractéristiques générales	
Libellé	<b>Plot béton support terrasses</b>
Fabrication	Béton vibro-compressé
Matières premières	Granulats exclusivement naturels, ciment gris CEM-1 52,5 (N ou R), colorants à base d'oxydes, eau, adjuvants
Hauteur (cm)	15
Dimensions (cm)	25/21 x 25/21
Diam. trou central (cm)	4/5
Poids unitaire moyen (kg)	17 environ

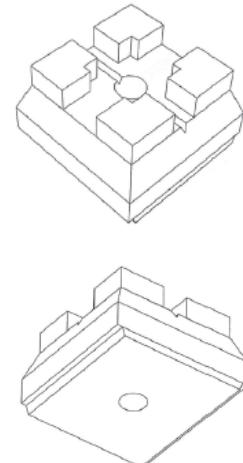

Conditionnement et palettisation	
Dimensions palette (cm)	105 x 105 x 92
Poids palette (kg)	1390
Unités par palette	80 (5 rangs de 16 plots)
Matières	Palette bois non houssée
Identification palette	Aucune identification sur la palette
Identification produit	Aucun marquage individuel sur produits



Palette de plots béton pour terrasses

Stockage et manutention	
Gerbage	Superposition de 2 palettes (1+1)*
Manutention	Utilisation d'engins de levage adaptés aux poids et au type de palette

\* Sur sol plat, prévu pour la charge (gerbage interdit sur chantier ou sol non adapté).

## Informations complémentaires



Visitez notre site Internet pour voir l'ensemble de nos produits d'aménagement extérieur et de gros œuvre : [www.ggi-produits-beton.com](http://www.ggi-produits-beton.com).

La société GGI se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le conditionnement des produits décrits sur la présente feuille.

