

L'ALLIANCE PARFAITE ENTRE LE STYLE DE L'ACIER ET LA ROBUSTESSE DE LA FONTE.



## POÊLES EN ACIER HORIZONTAUX



### COMBUSTION ET MATÉRIAUX

- Double combustion pour une combustion plus efficace et plus propre (taux de CO et poussières minimum)
- ÉTANCHE COMPATIBLE RE 2020 : haut niveau d'étanchéité permettant de maîtriser les airs de combustion (air primaire, air secondaire et air de vitre intégralement canalisés et réglables)
- Intérieur en vermiculite haute densité pour une meilleure résistance de conditions de températures extrêmes et une meilleure combustion
- Grille foyer en fonte amovible
- Verre céramique haute résistance

### INSTALLATION ET UTILISATION

- Raccordement des fumées arrière ou dessus (150 mm)
- Protection arrière réduit la température du dos
- Distance d'installation réduite peut être posé à seulement 20 cm du mur
- Air primaire et secondaire réglables
- Système vitre propre
- Belle vision de la flamme diagonale 53 cm (21 pouces)
- Cendrier grande capacité amovible

Classe énergétique **A**

### PERFORMANCES DU PRODUIT

Puissance nominale	6,1 kW
Plage de puissance	3 à 10 kW
Rendement	77,7%
Rendement saisonnier	67,7 %
CO (13% 02) (%/MG/Nm3)	0,07 / 818
Charge nominale	1,3 kg/h
Poussières (mg/Nm3)	23
NOX /MG/nm3)	117
COV (OGC) (mg/Nm3)	51
Température moyenne des fumées	245 °C
Débit massique des fumées	6,4 g/s
Dépression à la buse (nominal)	12 Pa
Emissions de CO2	8,66 %
Double combustion	Oui
Flamme verte	7 étoiles
BBC / RT 2012 (RE 2020)	Oui
ECODESIGN 2022 <sup>1</sup>	Oui

### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Code EAN	376 007 <b>541 425</b> 2
Code produit	FR9016750B
Matériel principal	Acier
Vision du feu (diagonale)	53 cm (21 pouces)
Taille des bûches	33 cm (50 cm MAX.)
Poids brut	144 kg
Poids net	129 kg
Dimensions L x H x P	60,7 x 67,1 x 43,6 cm
Dimensions colisage L x H x P	61 x 71,6 x 48,5 cm

### INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT

Diamètre de buse des fumées	150 mm
Raccordement des fumées	Arrière ou dessus
Buse de fumées	Male
Diamètre de raccordement à l'air extérieur	100 mm (arrière)
Distance d'installation arrière <sup>2</sup>	20 cm
Distance d'installation latérale <sup>2</sup>	20 cm


<sup>1</sup>CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR

<sup>2</sup>DISTANCE ENTRE LE POËLE ET LES MÉTIÉRAUX COMBUSTIBLES

### PHOTOS PRODUIT



Style scandinave avec ses pieds en bois  
Une poignée ergonomique adaptée à une utilisation quotidienne

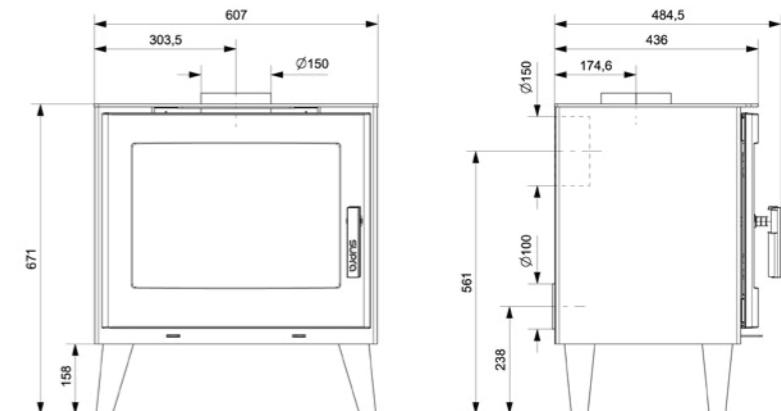

### PLAN DIMENSIONNEL

Kit Turbine en option pour une chaleur mieux diffusée dans la pièce

### INFORMATIONS SUR LE KIT TURBINE

Code EAN	376 007 <b>541 430</b> 6
Code produit	FR9016800B