


# POMPE DE SURFACE MULTI-CELL. 550W AUTO-AMORCANTE

NORMES

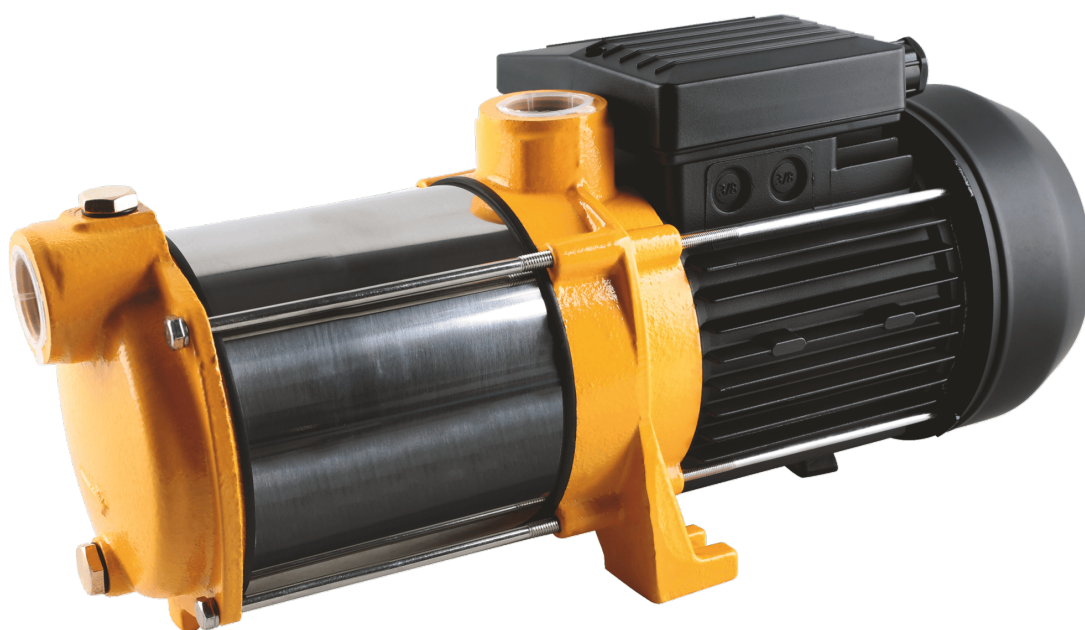

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 3 turbines
- Alimentation : 220-240V~ (courant alternatif) 50Hz
- Puissance : entrée 750W / sortie 550W
- Débit : 5,52 m<sup>3</sup>/h (92 l/min)
- Condensateur 16μF
- Indice de protection : IPX4
- Hauteur de refoulement max : 30m
- Température max de l'eau : 66,3°C
- Matières du corps de pompe : inox et plastique
- Protection contre les chocs électriques de classe I (raccordement à la terre obligatoire)
- Attention : ne pas utiliser la pompe sans eau

**FAMILLE :**  
EQUIPEMENT D'ATELIER  
**SOUS FAMILLE :**  
POMPE



**98791**  
  
3069310987910

IMPORT EXPORT DU VELAY - BP 67 - 1349 RUE DE L'INDUSTRIE - 43110 AUREC-SUR-LOIRE (FRANCE) - Tel. +33 (0)4 77 35 10 10

## REMARQUES :

La pompe de surface est idéale pour irriguer et arroser votre jardin. Adaptée pour le pompage de l'eau claire, de pluie ou sale, sans particules solides et abrasives, elle permet de puiser l'eau depuis étangs, ruisseaux, méandres, citernes et puits, en raccordant à la pompe un tuyau d'aspiration avec filtre crépine (non fourni).

