



Compatible avec
le trépied (vendu
séparément)



Données électriques

Type d'alimentation	Tension alternative sur secteur
Tension d'entrée	220-240V
Puissance	100W
Classe électrique	Classe I
Fréquence	50/60Hz
Facteur de puissance	0,98
Variable / Dimmable	Non
Source fournie	Oui
Type de source	LED
Intégrée	Oui
Nombre de source	1
Courant nominal	Courant en intensité
Section minimale du conducteur	1.5mm ²

Données de construction

Matériaux corps	Polycarbonate
Matériaux diffuseur	Polycarbonate
Matériaux recyclés	Non
IP	IP54
IK	IK08
Type de câble	H07RN-F 3G
Longueur du câble	5m
Dimensions produit	342 x 295 x 116mm
Couleur	Noir et blanc
Poids net	3,99Kg
Lieu de fabrication	Chine
Code douane	94054210

Données Photométriques

Maintien du flux lumineux	L70B50
IRC	82
Lumens	10 800
Kelvins	6500K
Couleur d'éclairage variable	Non
Risque photobiologique	Non
Efficacité lumineuse	135,2lm/W
Classe énergétique	D
Répartition lumineuse (symétrique/asymétrique)	Symétrique
Emission de lumière (direct/ indirect)	Indirect
Élément de diffusion de lumière (réflecteur...)	Avec réflecteur



2 prises 16A
3400W max

PROJECTEUR DE CHANTIER

Données de fonctionnement

Type de fixation	Vis support trépied
Durée de vie nominale à 25°	30 000h
Température d'utilisation	-20°C~50°C
Prise (type de fiche)	Fiche 2P+T
Type de prise	Prise 2P+T
Puissance/intensité	16A 3400W max.
Nombre de prise	2

Environnement

Logos tri



Normatif

Logos normatif



Accès fiche EPREL

<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/2436926>

Garantie

GARANTIE
5 ANS


Réf. 67100320




Pied

- Hauteur max: 2m
- Poids max supporté: 5kg
- Sacoche de transport

Réf. 67200120


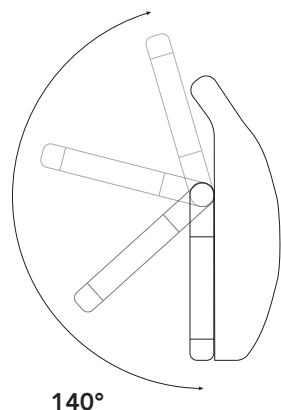


140°

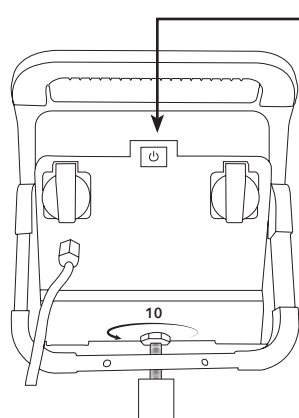

Interrupteur +
2 puissances d'éclairage

10

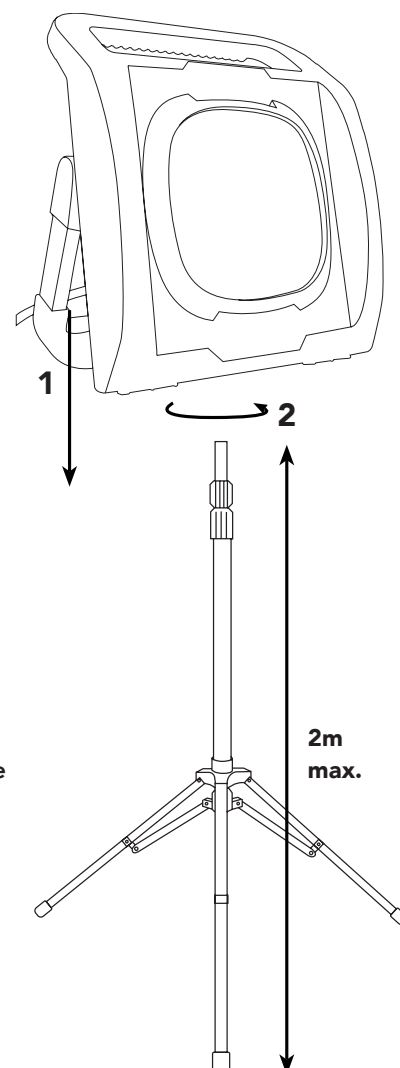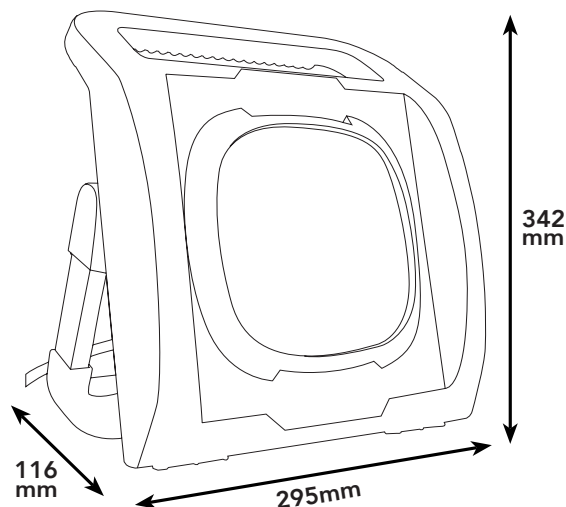

2m
max.