



À BASE D'EAU



NON TOXIQUE



PAS NOCIF



VIDEO

METHODE SPRAY

PULVÉRISER
LENTEMENT

1 chouche = 135 ml/m²
3 couches = 400 ml/m²

PREMIER JOUR

1 - SECOUER ET PRÉPARER



5L

Agitez bien le flacon et versez EASIHOLD dans le pulvérisateur. Nous recommandons d'utiliser un pulvérisateur sans pré-mélange d'air (Airless).




800ml

Agitez bien le flacon et assurez-vous que la buse est correctement réglée

VORGESEHENE VERWENDUNG

Utilisation
décorativeCirculation
piétonneZones de
véhicules

2 - PREMIÈRE COUCHE



3 - RÂTISSAGE

24h

4 - DEUXIÈME CHOUCHE

24h

5 - TROISIÈME COUCHE

24h



Pour la deuxième couche, suivre la même méthode que la phase 2. Une fois la couverture uniforme obtenue, compacter la surface pour obtenir le meilleur résultat d'adhérence.

Sous les
meubles

Une fois les deux premières couches sont sèches, appliquez la troisième et dernière couche de finition sur la surface. Laisser sécher et si besoin répéter l'application pour une meilleure tenue

24h

24h



Une fois les deux premières couches sont sèches, appliquez la troisième et dernière couche de finition sur la surface. Laisser sécher et si besoin répéter l'application pour une meilleure tenue

24h

24h



Utilisez uniquement des pierres lavées et séchées



Garantie 3 jours d'un climat chaud et sec après l'installation



Utiliser en l'absence de pluie et températures au-dessus de 7°C

RECOMMANDATIONS

ÉPAISSEUR COUCHE	MEILLEUR RÉSULTAT	BON RÉSULTAT	PAS RECOMMANDÉ
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			

ÉPAISSEUR COUCHE	MEILLEUR RÉSULTAT	BON RÉSULTAT	PAS RECOMMANDÉ
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-18 mm			
>18 mm			

VORGESEHENE VERWENDUNG

Utilisation
décorativeCirculation
piétonneZones de
véhicules


MÉTHODE DE MÉLANGE

PREMIER JOUR

1 - MÉLANGER

2 - VERSER

3 - COMPACTER

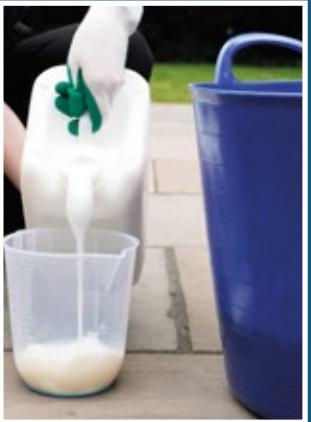

Versez EASIHOLD dans un seau mélangeur avec des pierres dans un rapport de 1:25 en volume. Mélanger jusqu'à ce que tout le matériau soit uniformément couvert.

EXEMPLE:
Chaque 5L (5kg) d'EASIHOLD permet de mélanger environ 125L (18kg) de pierres.



Versez le matériel mélangé dans la zone souhaitée. Assurez-vous que la zone est perméable pour un drainage complet.



Compactez les pierres ou le paillis. Une surface aplatie et compactée produira les meilleurs résultats.

24h

LAISSER SÉCHER 24 HEURES

24h



Circulation piétonne



Utilisation décorative



Zones de véhicules



Sous les meubles

DESTINATIONS D'UTILISATION



Utilisez uniquement des pierres lavées et séchées



Garantie 3 jours d'un climat chaud et sec après l'installation



Utiliser en l'absence de pluie et températures au-dessus de 7°C

RECOMMANDATIONS

ÉPAISSEUR COUCHE	MEILLEUR RÉSULTAT	BON RÉSULTAT	PAS RECOMMANDÉ
<8 mm			
8-12 mm			
13-20 mm			
21-24 mm			
>24 mm			

ÉPAISSEUR COUCHE	MEILLEUR RÉSULTAT	BON RÉSULTAT	PAS RECOMMANDÉ
<3 mm			
3-5 mm			
5-8 mm			
8-18 mm			
>18 mm			

EASI HOLD
FR



À BASE D'EAU



NON TOXIQUE



PAS NOCIF



VIDEO

GRANULATI ZANDOBBIO