

BERENICE

SOUFFLANT SÈCHE-SERVIETTES

SUPRO.

SUPRO.




- Idéal en salle de bains, installation possible proche d'un point d'eau (IP22)
- Filtre anti-poussière lavable à l'eau et indication du nettoyage après 150 heures d'utilisation
- Kit de fixation inclus
- Ecran LCD avec indicateur de la température ambiante.

Plusieurs fonctions sont disponibles :

- Programmation hebdomadaire
- Détection d'ouverture de fenêtre
- Choix de la puissance : 800W - 2000W
- Confort (5 à 35°C)
- Hors-gel

Protège et prolonge la durée de vie du produit et son mécanisme interne en retenant les poussières et les particules en suspension dans l'air. Le filtre est situé à l'arrière du produit, accessible grâce à une attache sur le côté de l'appareil. Toutes les 150 heures d'utilisation, un voyant s'allume, rappelant à l'utilisateur de nettoyer le filtre. Le filtre est lavable à l'eau et ne nécessite pas de le changer régulièrement.

- La barre est réchauffée directement par la soufflerie de l'appareil.
- La gestion de cet appareil est économique grâce à son détecteur de fenêtre ouverte. La détection d'ouverture de fenêtre s'enclenche après une diminution de la température de 5°C en 30 mins.

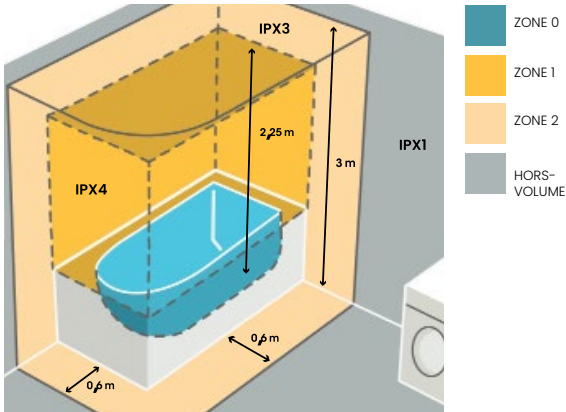

- Protection IP 22, l'utilisation de ce radiateur est parfaitement sécurisée dans les salles de bain et peut être installé en zone 2 et en zone hors-volume.



| MODÈLE | BERENICE |
|----------------------------------|----------------------------|
| Niveaux de puissance (W) | 800 / 2000 |
| Classe/Indice de protection | II / IP22 |
| Surface traitée jusqu'à (m²) | 20 |
| Volume de la salle de bains | 2 - Hors volume |
| Thermostat | Electronique |
| Position ou fonction hors-gel | ✓ |
| Minuterie | Programmation hebdomadaire |
| Indicateur lumineux | ✓ |
| Détecteur de présence | Non |
| Détection d'ouverture de fenêtre | ✓ |
| Sécurité anti-surchauffe | ✓ |
| Poids brut / Poids net (kg) | 3,3 / 2,3 |
| Palettisation / Colisage | 8 / 1 |
| Produit L x H x P (cm) | 27 x 54 x 12 |
| CODE EAN | 376 007 541 401 6 |
| CODE PRODUIT | FR9016510B |