

Store d'occultation solaire VELUX DSL




Les stores d'occultation solaires VELUX peuvent être commandés à distance et vous assurent une bonne nuit de sommeil grâce à un effet occultant performant. Leur installation sans câblage ne prend que quelques minutes et ils peuvent être utilisés avec des fenêtres de toit manuelles ou des fenêtres de toit solaires VELUX. Disponible dans une vaste palette de couleurs et de motifs.

- Les stores intérieurs, les stores extérieurs pare-soleil et les volets roulants solaires VELUX vous offrent le confort du contrôle par télécommande, sans fil.
- Faites fonctionner vos stores comme vous le souhaitez : manuellement, à distance ou automatiquement.
- Installez-le en quelques minutes : clipsez-le simplement sur le store dans les pattes de fixation pré-montées.
- Compatible avec VELUX ACTIVE with NETATMO : contrôlez vos produits où que vous soyez par smartphone ou commande vocale.
- La certification OEKO-TEX® garantit l'absence de substances nocives dans la fabrication du produit.
- Les profilés les plus fins du marché permettent de laisser entrer plus de lumière naturelle.
- Le positionnement progressif vous permet de baisser le store exactement là où vous le souhaitez.
- Les rails latéraux intégrés assurent un fonctionnement fluide.



Couleurs et motifs

Les stores intérieurs VELUX sont disponibles dans une vaste palette de couleurs et de modèles. Cependant, quelques variantes de stores intérieurs ne sont disponibles que dans une gamme limitée de couleurs. Chaque option de couleur et de modèle comporte un code unique. Ajoutez le code de votre choix au type de store intérieur concerné lorsque vous commandez vos produits.

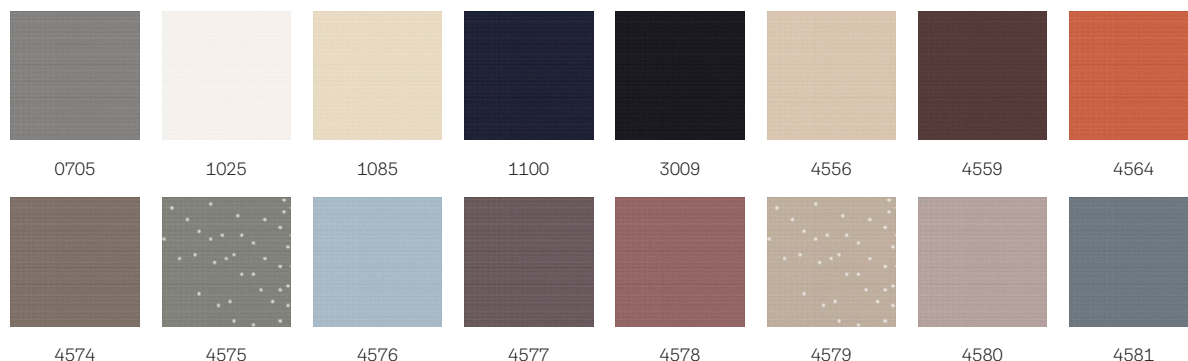

Conseils pour le fonctionnement

Le store d'occultation à énergie solaire VELUX est fourni avec un clavier mural pré-appairé pour la télécommande et un curseur de commande sur le produit pour la commande manuelle. Le store peut être levé et abaissé dans n'importe quelle position souhaitée.

Compatibilité

Compatibilité avec les fenêtres de toit électriques VELUX :

Le store d'occultation DSL peut être installé sur les systèmes GGL, VELUX GGL électriques, VELUX GGL à alimentation solaire, GGU, VELUX GGU électriques, VELUX GGU à énergie solaire, GPL, GPU, VELUX GPU électrique, GTL, GTU (sauf SK10), GXL, GXU, GLL, GLU, GZL, GBL, GGLS, GPLS, GDL, GEL, GFL, GHL, GHU, GIL, GIU, VFE, VFA et VIU.

En ce qui concerne les tailles, veuillez vous reporter à la liste de prix, car le programme produit évolue en permanence. Le store peut également être fabriqué sur mesure.

Compatibilité avec d'autres produits de protection solaire VELUX, produits VELUX électriques et à énergie solaire et produits VELUX ACTIVE :

Le store ne peut pas être associé à d'autres stores intérieurs. Il n'est pas recommandé d'associer le store à des produits de protection solaire extérieurs.

Les produits VELUX ACTIVE sont compatibles avec le store. Toutefois, veuillez noter qu'en hiver, il est possible que le store ne puisse pas être utilisé aussi fréquemment qu'en été. Le store peut être équipé d'une moustiquaire ZIL.



Informations supplémentaires

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques

Pour plus d'informations sur nos produits, veuillez visitez <https://www.velux.fr/>

Informations techniques

Store d'occultation solaire VELUX DSL	Batterie	Batterie haute performance, NiMH. 1 100 mAh, 4,8 V c.c. La batterie sert de réserve d'énergie pour les périodes de charge insuffisante. Une batterie chargée complètement permet d'actionner le produit jusqu'à 200 fois. Le store est fourni avec une batterie qui doit être sous tension avant utilisation. Durée de vie prévue de la batterie : 10 ans.
	Raccordement	-
	Installation et utilisation	Le store d'occultation se clipse facilement sur les pattes de fixation supérieures pré-ajustées sur la fenêtre, vous laissant ainsi les deux mains libres pour l'installation. Le store d'occultation ne nécessite aucun câblage ni connexion à l'alimentation secteur lorsqu'il est installé sur des fenêtres de toit électriques VELUX. Plusieurs options d'utilisation selon vos besoins Utilisez les stores comme vous le souhaitez ; manuellement, à distance ou automatiquement. Et contrôlez vos stores depuis n'importe où à l'aide de l'application VELUX App Control.
	Matériau et couleur	Barre de manœuvre avec bloc moteur, profilé supérieur et glissières : aluminium anodisé. Supports inférieurs : plastique, gris. Le produit est certifié conformément à la NORME 100 par OEKO-TEX®
	Consommation d'énergie	Batterie haute performance, NiMH. 4,8 Vcc, 1 100 mAh. La batterie sert de réserve d'énergie pour les périodes de charge insuffisante. Une batterie chargée complètement permet d'actionner le produit jusqu'à 200 fois. Le store est fourni avec une batterie qui doit être sous tension avant utilisation. Durée de vie prévue de la batterie : 10 ans
	Cellule solaire	Cellule solaire photovoltaïque intégrée à la barre de manœuvre du côté du vitrage.
Clavier mural pré-appairé	Installation et utilisation	Un clavier mural unidirectionnel radiofréquence préconfiguré (KLI 312) est inclus. Plage de radiofréquences : 300 m en champ libre. Selon la construction du bâtiment, la portée intérieure est d'environ 30 m.
	Matériau et couleur	Plastique ABS, blanc (NCS S 1000-N)
	Vue d'ensemble de la consommation d'énergie	2 piles alcalines AAA (1,5 V) Durée de vie prévue de la batterie : jusqu'à 1 an.
	Description de la taille et du poids	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, poids 0,125 kg.