Amy® io

La nouvelle gamme de points de commande pour améliorer l'efficacité énergetique.*

*Hors Amy® 2 et 4 Modes io

La gamme Amy® io

La nouvelle gamme de point de commande pour améliorer l'efficacité énergétique*

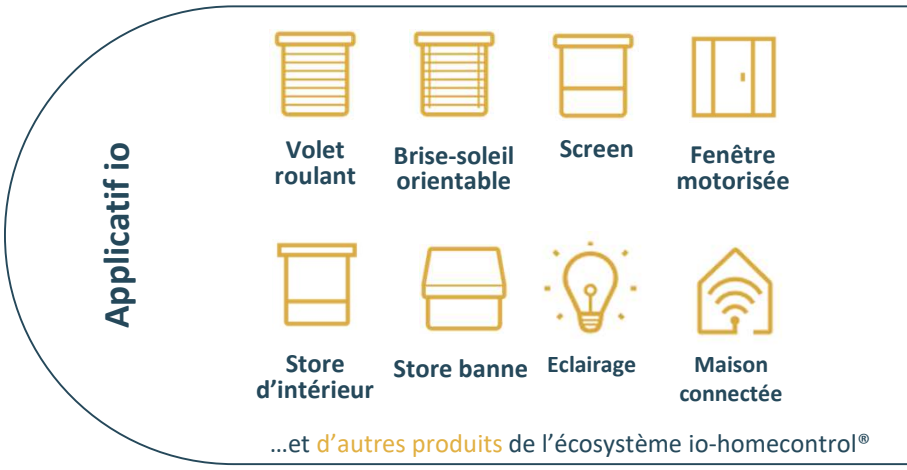

Pour vous utilisateurs

Une offre performante, simple et accessible améliorant l'efficacité énergétique du logement*

- Avec son capteur de température intérieure intégré couplé à une technologie connectée ou locale, Amy io® permet de baisser les protections solaires automatiquement avant qu'il ne fasse trop chaud dans le logement.
- Amy® sun protect io et son intelligence embarquée dans le point de commande est l'allié pour une maison plus fraiche lors des pics de chaleur. Ce point de commande offre un premier niveau d'automatisation en été, améliorant ainsi le confort thermique de la maison sans effort.

Une solution évolutive conçue pour s'adapter parfaitement au logement

- Associé à la box TaHoma®, la commande Amy io® permet une automatisation des protections solaires en fonction de la température intérieure, pour un habitat tempéré en été et en hiver.
- Avec l'application TaHoma®, personnalisez la température de détection, le % de fermeture des protections solaires et pilotez d'autres équipements io-homeconctrol® en fonction de la température intérieure tel que la fenêtre motorisée ou le chauffage.
- En mode connecté, soyez informé de l'état de la pile pour la changer au bon moment.

Facile à adopter, facile à utiliser

- Un nouveau design avec des lignes discrètes et épurées.
- Disponible sous forme carrée ou ronde, fixé au mur ou nomade.
- Activation/Désactivation rapide et simple de l'automatisme embarquée de Amy® sun protect io via son curseur sur la face avant.

Installation rapide et sans laisser de traces

- Point de commande sans fil, aucune alimentation à relier.
- S'installe dans toutes les pièces, où vous voulez.

**Hors Amy® 2 et 4 Modes io*

Ecosystème io-homecontrol® connecté

TaHoma app 3.0
TaHoma® switch
TaHoma® V2
TaHoma® Rail-DIN-S

Help me app

Spécifications techniques

Amy® io module - rond	
Alimentation	1 pile CR2032
Taille (mm)	Ø 68 mm x 12 mm (sans cadre)
Finition	Pure
Autonomie de la pile	5 ans (moyenne de 4 appuis par jour)
Fréquence radio	868,95 MHz (+/- 1 kHz)
Portée radio	Etage / +150 m champs libre
Protocol radio	io-homecontrol® - 1 way
Température de fonctionnement	0°C / +48°C
Température de stockage	-20°C / +60°C
Poids (sans packaging, sans pile)	24 g
Résistance au choque	IK02/04
Indice de protection	IP20
Compatibilité électromagnétique	EN 301489-3
Protection santé	EN 62479
Sécurité	IEC 62368-1 Ed.3 & EN 62368-1 Ed.3
Standard radio	EN 300220-2
Certifications	CE - UKCA
Garantie	5 ans

Amy® io cadre - carré	
Taille du cadre (mm)	84 x 84 x 8 mm
Taille du support de fixation (mm)	74 x 77 x 5 mm

Amy® io cache spécifique - rond	
Taille cache spécifique (mm)	Ø 71 mm x 10 mm

Amy® 1 sun protect io

Point de commande 1 canal.
Capteur de température intérieure et intelligence intégrés pour une automatisation locale des volets roulants.
4 Modes disponibles pour s'adapter au produit porteur.

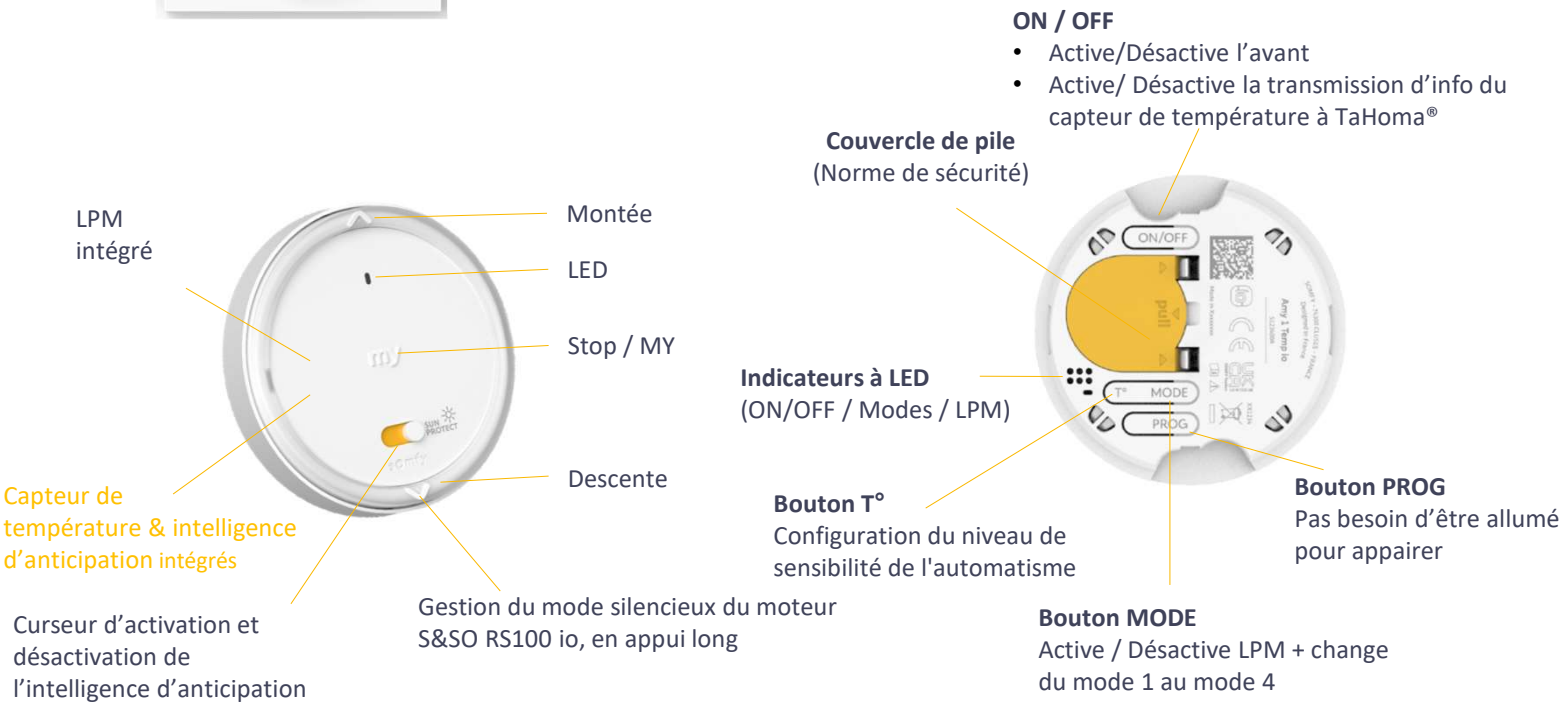

Fonctionnalités principales

Capteur de température et intelligence d'anticipation intégrés
Automatisation locale, baissant automatiquement les protections solaires durant les pics de chaleur pour un intérieur plus frais. Peut renvoyer l'information de température intérieur à TaHoma® pour le scénario pré-configuré "Confort thermique" ou élaborer des scénarios avancés.

Mode silencieux
Gestion du mode silencieux du moteur S&SO RS100 io, pour un confort inégalé, par appui long sur montée ou descente

1 canal
Pour le pilotage d'un équipement ou d'un groupe d'équipement.

Montée / Stop ("my" bouton) / Descente

Fonction "my"
Mémorise la position favorite de l'utilisateur sur le produit porteur et permet d'y accéder instantanément en appuyant sur le bouton "my". Facile de paramétrage et de modification.

Radio
Point de commande sans fil.

Compatible avec les moteurs solaires ou à faible consommation Somfy (LPM : Low Power Mode)
Peut piloter des moteurs à faible consommation d'énergie ou alimentés à l'énergie solaire.

Indicateur de pile faible (accessible via TaHoma®)

5 YEARS WARRANTY
ACT FOR GREEN

Amy® 1 sun protect io

Point de commande 1 canal.
Capteur de température intérieure et intelligence intégrés pour une automatisation locale des volets roulants.
4 Modes disponibles pour s'adapter au produit porteur.

LPM intégré

Montée

LED

Stop / MY

Descente

Capteur de température & intelligence d'anticipation intégrés

Curseur d'activation et désactivation de l'intelligence d'anticipation

Gestion du mode silencieux du moteur S&SO RS100 io, en appui long

ON / OFF
- Active/Désactive l'avant
- Active/ Désactive la transmission d'info du capteur de température à TaHoma®

Couvercle de pile
(Norme de sécurité)



Indicateurs à LED
(ON/OFF / Modes / LPM)

Bouton T°
Configuration du niveau de sensibilité de l'automatisme

Bouton PROG
Pas besoin d'être allumé pour appairer

Bouton MODE
Active / Désactive LPM + change du mode 1 au mode 4

PVGC

74,92€ HT

Référence

1871600

Packaging

Carton

Liens utiles

Découvrez comment fonctionne l'intelligence

Vidéos YouTube :

Amy® io et TaHoma® switch – Profitez d'un logement confortable en hiver | Somfy :
https://youtu.be/JTB47qKec7c?feature=shared

Amy® io et TaHoma® switch – Profitez d'un logement tempéré en été | Somfy
https://youtu.be/DfvUmyWPlXI?feature=shared

Amy® sun protect io et TaHoma® switch, vers une automatisation avancée | Somfy
https://youtu.be/rbjeO1U1wWY?feature=shared

Amy sun protect io, comment changer le seuil de température ? | Somfy
https://youtu.be/nMl9ysMUi-M?feature=shared

Amy® sun protect io – comment fonctionne l'intelligence d'anticipation ? | Somfy
https://youtu.be/orA-NX_IqVc?feature=shared

Amy® sun protect io – Votre allié pour une maison plus fraîche lors des pics de chaleur | Somfy
https://youtu.be/nZ2ccK0wYDs?feature=shared

5 YEARS WARRANTY

ACT FOR GREEN

Amy® 1 Modes io

Point de commande 1 canal.
Capteur de température intérieure intégré fonctionnant via la box intelligente TaHoma®.
4 Modes disponibles pour s'adapter au produit porteur.



Fonctionnalités principales

Capteur de température intégré
Peut renvoyer l'information de température intérieur à TaHoma® pour le scénario pré-configuré "Confort thermique" ou élaborer des scénarios avancés.

Modes intégrés
4 Modes disponibles pour s'adapter au produit porteur (Ex. varier l'orientation des lames de BSO par appui long en Mode 3).

1 canal
Pour le pilotage d'un équipement ou d'un groupe d'équipement.

Montée / Stop ("my" bouton) / Descente

Fonction "my"
Mémorise la position favorite de l'utilisateur sur le produit porteur et permet d'y accéder instantanément en appuyant sur le bouton "my". Facile de paramétrage et de modification.

Radio
Point de commande sans fil.

Compatible avec les moteurs solaires ou à faible consommation Somfy (LPM : Low Power Mode)
Peut piloter des moteurs à faible consommation d'énergie ou alimentés à l'énergie solaire.

Indicateur de pile faible (accessible via TaHoma®)

Amy® 1 Modes io

Point de commande 1 canal.
Capteur de température intérieure intégré fonctionnant via la box intelligente TaHoma®.
4 Modes disponibles pour s'adapter au produit porteur.



PVGC

70,75€ HT

Référence

1871080

Packaging

Carton

Liens utiles

Vidéos YouTube :

Amy® io et TaHoma® switch – Profitez d'un logement confortable en hiver | Somfy
https://youtu.be/JTB47qKec7c?feature=shared
Amy® io et TaHoma® switch – Profitez d'un logement tempéré en été | Somfy
https://youtu.be/DfvUmyWPlXI?feature=shared
Amy® sun protect io et TaHoma® switch, vers une automatisation avancée | Somfy
https://youtu.be/rbjeO1U1wWY?feature=shared
Amy sun protect io, comment changer le seuil de température ? | Somfy
https://youtu.be/nMl9ysMUi-M?feature=shared
Amy® sun protect io – comment fonctionne l'intelligence d'anticipation ? | Somfy
https://youtu.be/orA-NX_IqVc?feature=shared
Amy® sun protect io – Votre allié pour une maison plus fraîche lors des pics de chaleur | Somfy
https://youtu.be/nZ2ccK0wYDs?feature=shared

Amy® Lanceur de scénario io

Point de commande 1 canal
Capteur de température intérieure intégré fonctionnant via la box intelligente TaHoma®
Lanceur de 2 scénarios enregistrés dans l'application TaHoma®

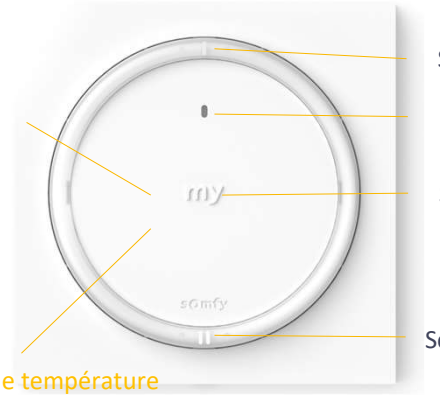



Fonctionnalités principales

Capteur de température intégré
Peut renvoyer l'information de température intérieur à TaHoma® pour le scénario pré-configuré "Confort thermique" ou élaborer des scénarios avancés.

Multi-canal
Pour le pilotage d'un équipement ou d'un groupe d'équipement via l'application TaHoma®.

Bouton de lancement du scenario I et du scenario II
enregistrés dans l'application TaHoma®

Radio
Point de commande sans fil.

Compatible avec les moteurs solaires ou à faible consommation Somfy (LPM : Low Power Mode)
Peut piloter des moteurs à faible consommation d'énergie ou alimentés à l'énergie solaire.

Indicateur de pile faible (accessible via TaHoma®)

Amy® Lanceur de scénario io

Point de commande 1 canal
Capteur de température intérieure intégré fonctionnant via la box intelligente TaHoma®
Lanceur de 2 scénarios enregistrés dans l'application TaHoma®

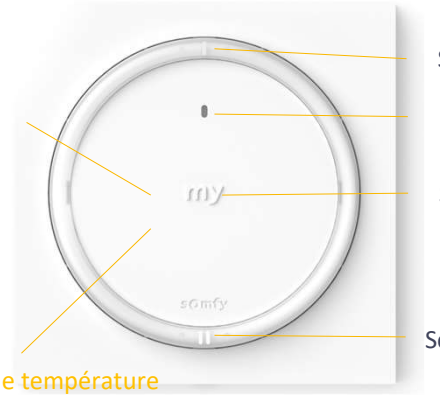



PVGC	Référence
74,92€ HT	**1871068**

Packaging

Carton

Liens utiles

Vidéos YouTube :

Amy® io et TaHoma® switch – Profitez d'un logement confortable en hiver | Somfy
https://youtu.be/JTB47qKec7c?feature=shared
Amy® io et TaHoma® switch – Profitez d'un logement tempéré en été | Somfy
https://youtu.be/DfvUmyWPlXI?feature=shared
Amy® sun protect io et TaHoma® switch, vers une automatisation avancée | Somfy
https://youtu.be/rbjeO1U1wWY?feature=shared
Amy sun protect io, comment changer le seuil de température ? | Somfy
https://youtu.be/nMl9ysMUi-M?feature=shared
Amy® sun protect io – comment fonctionne l'intelligence d'anticipation ? | Somfy
https://youtu.be/orA-NX_IqVc?feature=shared
Amy® sun protect io – Votre allié pour une maison plus fraîche lors des pics de chaleur | Somfy
https://youtu.be/nZ2ccK0wYDs?feature=shared