

	MODULO / FORM	Codifica: I&T.MD004.FAR
	FICHE TECHNIQUE TUYAU DE BÂTIMENT SCHEDA TECNICA TUBO EDILIZIA	Rev. 00 - Data: 18/05/2021
	Pagina:	1 / 2

Gestion R&D

Rev.	Date de révision:
01	11/11/2021

CODE ARTICLE
CODICE ARTICOLO

305020402005101

LONGUEUR
LUNGHEZZA

2

DESCRIPTION
DESCRIZIONE

FITT BATIPRO NF EN 1453 Ø 40 Mt.2

MARQUAGE
MARCATURA

FITT BATIPRO 61/02 [LOGO NF]E + [LOGO NF]Me PVC EU Ø 40 x 3,0 [gg/mm/aa] [hh] L.5 [barcode]

Ø NOMINAL
DIAMETRO NOMINALE

40

PIÈCES/PALETTE
PEZZI PALLET

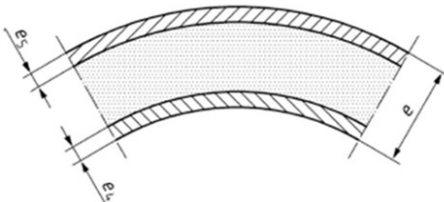
138

APPLICATION
APPLICAZIONE

Tuyau PVC pour l'evacuation a l'intérieur des bâtiments

CHARACTERISTIQUES GENERALES CARATTERISTICHE GENERALI	CONDITIONS REQUISES REQUISITI	
MATERIÉL MATERIALE	Chlorure de Polyvinyle(PVC) Cloruro di Polivinile (PVC)	
ASPECT ASPETTO	Les surfaces du tuyau doivent paraître lisses, propres et sans impuretés, cavités et autres défauts de surface - Les extrémités des tuyaux doivent être coupées Le superfici del tubo devono apparire lisce, pulite e prive di impurità, cavità e altri difetti superficiali - Le estremità dei tubi devono essere tagliate in modo pulito	NF EN 1453
COULEUR COLORE	gris pour les deux compactes couches approssimativamente Grigio per i due layer compatti	NF EN 1453

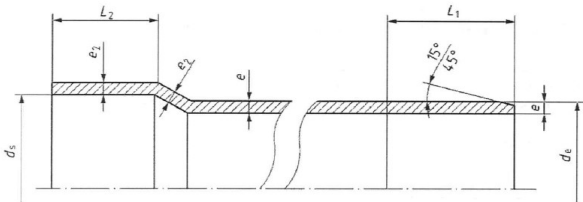
DONNÉES DIMENSIONNELLES DATI DIMENSIONALI	UNITÉ DE MESURE UNITA' DI MISURA	VALEUR VALORE	TOLÉRANCE TOLLERANZA
Ø EXTERIEUR MOYEN DIAMETRO ESTERNO MEDIO	mm	40,0	+ 0,2
OVALISATION Ø EXTERIEUR OVALIZZAZIONE	mm	≤ 0,96	-

ÉPISSEURS SPESSORI			
ÉPISSEUR PAROI SPESSORI DI PARETE	e _{min}	mm	3,00
	e _{max}	mm	3,50
ÉPISSEUR COUCHE INTERNE SPESSORE LAYER INTERNO	e ₄	mm	> 0,2
ÉPISSEUR COUCHE EXTERNE SPESSORE LAYER ESTERNO	e ₅	mm	> 0,1 (moyen 0,2)

	MODULO / FORM		Codifica: I&T.MD004.FAR	
	FICHE TECHNIQUE TUYAU DE BÂTIMENT SCHEDA TECNICA TUBO EDILIZIA		Rev. 00 - Data: 18/05/2021	
			Pagina:	2 / 2

Gestion R&D

Rev.	Date de révision:
01	11/11/2021

MANCHON BICCHIERE			
		UNITÉ DE MESURE UNITA' DI MISURA	VALEUR VALORE
	d_s	mm	40
MANCHON BICCHIERE	L_{min}	mm	26

CHARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET MECHANQUES CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE	UNITÉ DE MESURE UNITA' DI MISURA	VALEUR VALORE	MÉTHODE D'ESSAI METODO DI TEST
TEMPERATURE VICAT (VST) <i>TEMPERATURA VICAT (VST)</i>	°C	≥ 79	EN ISO 2507
RETRAIT LONGITUDINAL <i>RITIRI LONGITUDINALI</i>	%	≤ 5	NF EN ISO 2505 - Method A
RÉSISTANCE AU CHOC <i>RESISTENZA ALL'URTO</i>	%	≤ 10,0	EN ISO 3127
RIGIDITÉ ANNULAIRE (SN) <i>CLASSE DI RIGIDITA' ANULARE (SN)</i>	kN/m ²	≥ 2	NF EN ISO 9969
POIDS SPÉCIFIQUE <i>PESO SPECIFICO</i>	g/cm ³	≤ 1,37	EN ISO 1183
CLASSE DE RÉSISTANCE AU FEU <i>CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO</i>	-	B s₂ d₀	NF 13501-1

NORMES/CERTIFICATIONS /CONFORMITÉ À NORME/CERTIFICAZIONI/ CONFORMITA' A	
NF EN 1453	
NF E	 E
NF Me	 Me