



CLICK & GO

PROGRAMMATEUR NEZ DE ROBINET BOUTON UNIQUE

CARACTÉRISTIQUES :

- Programmation simple avec un seul bouton
- 12 programmes d'arrosage pré-réglés, pour répondre à tous besoins d'arrosage typiques
- Indication LED du programme d'arrosage en cours d'exécution
- Indicateur de piles faibles
- Fonction "delay" (report de démarrage) en appuyant sur le bouton pendant 3 secondes
- Compartiment piles étanche
- Nécessite 2 piles AAA 1,5V (non incluses)
- Mécanisme interne à membrane
- Pression minimum de fonctionnement : 1 Bar
- Pression de 1 à 8 Bars maximum
- Face avant détachable
- Filtre métal à l'entrée, convient pour robinets 1/2" et 3/4"
- Sortie avec adaptateur rapide inclus
- Réducteur de pression recommandé (non inclus)

INSTALLATION DES PILES

Pour un bon fonctionnement utilisez uniquement des piles alcalines. Ne jamais utiliser de piles rechargeables.



1



2



3



4




A L'INSTALLATION DES PILES :

- La vanne se ferme. Tous les LED clignoteront une fois
- Le LED "OFF" restera illuminé 1 min.)



QUAND VOUS APPUYEZ SUR LE BOUTON :

- Avec chaque clique sur le bouton central, le LED allumé change de position.
- La vanne s'ouvrira 4 secondes après.

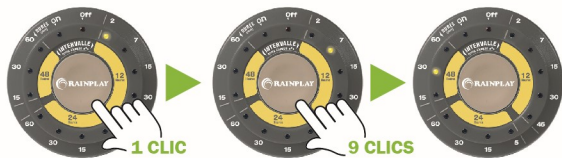

EN CONDITIONS D'OPÉRATION NORMALES :

Tous les LED seront éteints

SI VOUS CLIQUEZ LE BOUTON CENTRAL UNE FOIS :

Le programmeur affichera le programme sélectionné.

QUAND LE NIVEAU DES PILES EST FAIBLE

La vanne se fermera. Le bouton central ne répondra plus. Les 14 LED s'illumineront de façon séquentielle, avec 1 seconde d'intervalle, comme avertissement.

FONCTION "DELAY" (REPORT DE DÉMARRAGE) :

Restez appuyé sur le bouton pendant 3 secondes. Tous les LED s'illumineront. Avec chaque clique supplémentaire, le départ d'arrosage sera reporté d'une heure supplémentaire. Si vous ne voulez pas activer cette fonction, attendez 5 secondes pour un retour à l'opération normale.






14 SÉLECTIONS

DURÉE	INTERVALLE
OFF	ARRÊT
ON	EN FONCTION
2 MN	TOUTES LES 12 HEURES
7 MN	
15 MN	
30 MN	
45 MN	
5 MN	TOUTES LES 24 HEURES
15 MN	
30 MN	
60 MN	
15 MN	TOUTES LES 48 HEURES
30 MN	
60 MN	

CHAQUE CLIQUE REPORTE L'ARROSAGE D'1 HEURE

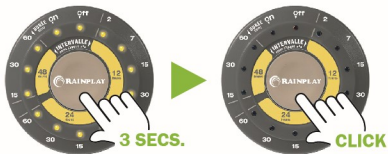


EXEMPLE D'UTILISATION DE LA FONCTION "DELAY" (REPORT DE DÉMARRAGE)

Vous voulez arroser 15 min toutes les 12 heures, à 8h et 20h.

Il est 18h maintenant. Insérez les piles. Cliquez le bouton une fois.

Le LED indiquera le programme choisi précédemment, et la vanne s'ouvrira 4 secondes après. Restez appuyé sur le bouton pendant 3 secondes. La vanne se fermera, les 14 LED s'allumeront (fonction DELAY activée).

Cliquez le bouton 2 fois pour reporter l'arrosage de 2 heures.

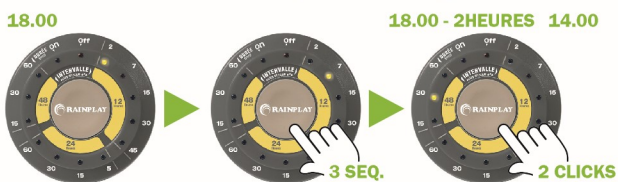

Le programmeur se mettra en route à 20:00 pendant 15 minutes et de nouveau toutes les 12 heures par la suite.





CLICK & GO

IRRIGATION TAP TIMER SINGLE BUTTON

SPECIFICATIONS:

- Easy programming with a single button
- 12 pre-set irrigation programs, suitable for all typical watering requirements
- LED indicator for the irrigation program in progress
- Low battery indicator
- Activate the delay feature by pressing the button for 3 seconds
- Waterproof battery compartment
- Needs 2 AAA 1,5V batteries (not included)
- Internal diaphragm mechanism
- Minimum working pressure: 1 Bar
- Max 8 Bars
- Detachable front face
- Metal inlet filter, suitable for 1/2" and 3/4" taps
- Includes universal outlet adapter
- Pressure reducer recommended (not included)

BATTERY INSTALLATION

For best results,
use alkaline
batteries.
Never use
rechargeable
batteries.



1



2



3




4




WHEN BATTERIES ARE INSTALLED:

- The valve will close. All the LEDs will flash once
- The "OFF" LED will remain lit for 1 min

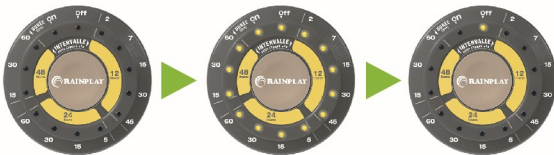

WHEN YOU PUSH THE BUTTON:

- With each click of the central button,
the LED light changes position
- The valve will open 4 seconds later

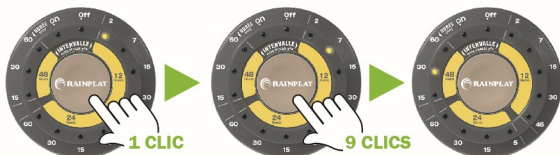

IN NORMAL OPERATING CONDITIONS:

All the LEDs will be off.

IF YOU CLICK THE CENTRAL BUTTON ONCE:

The tap timer will display the selected program.

WHEN THE BATTERIES ARE LOW

The valve will close. The central button will no longer respond.

The 14 LEDs will light up successively, at 1 second intervals, as a warning.

DELAY FEATURE: PRESS THE BUTTON FOR 3 SECONDS.

All the LEDs will light up. With each additional click, the start time will be delayed by one additional hour.


If you don't want to use the delay feature, then wait 5 seconds for the timer to return to normal operation.





14 OPTIONS	
RUNTIME	FREQUENCY
OFF	
ON	
2 MN	EVERY 12 HOURS
7 MN	
15 MN	
30 MN	
45 MN	
5 MN	EVERY 24 HOURS
15 MN	
30 MN	
60 MN	
15 MN	EVERY 48 HOURS
30 MN	
60 MN	

EACH CLICK DELAYS WATERING 1 HOUR

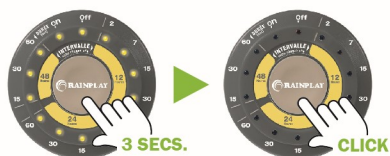

DELAY FUNCTION EXAMPLE


You want to water 15 minutes every 12 hours, at 8 am and 8pm (20:00). It is now 6 pm (18:00). Install the batteries. Click the button once.

The LED will indicate the previously selected program, and the valve will open 4 seconds later.

Click the button again and hold it for 3 seconds.

The valve will close, the 14 LEDs will light up (DELAY feature on).

Click the button 2 times to delay watering for 2 hours.

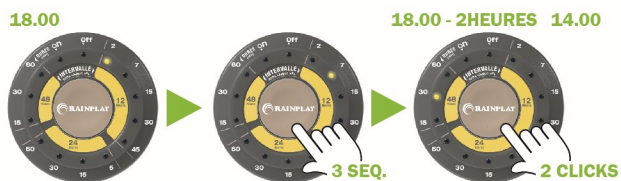

The tap timer will start at 8 pm (20:00) and water for 15 minutes, and will repeat the same every 12 hours thereafter.





CLICK & GO

PROGRAMADOR DE GRIFO BOTÓN ÚNICO

CARACTERÍSTICAS:

- Programación sencilla con un solo botón
- 12 programas de riego preconcebidos, ajustados a las necesidades típicas de cualquier riego por goteo
- Garantía 2 años
- Indicador LED del programa de riego en ejecución
- Indicador de batería baja
- Función "Delay" apretando el botón durante 3 segundos
- Compartimento estanco para las baterías
- Funciona con 2 baterías AAA de 1,5 voltios
- Mecanismo interno de membrana
- Presión mínima de funcionamiento: 1 Bar
- Max 8 Bars
- Frontal del programador extraíble
- Filtro metálico y 2 roscas para grifo de 1/2" y 3/4"
- Incorpora adaptador universal
- ACONSEJAMOS USAR REDUCTOR DE PRESIÓN (no incluido)

INSTALACIÓN DE PILAS:

Para su correcto funcionamiento recomendamos el uso de pilas alcalinas. Nunca utilice pilas recargables



1



2



3



4



AL PONER LA PILAS:

- La válvula se cierra. Todos los LED parpadean una vez
- LED OFF permanece iluminado 1 min



AL PULSAR EL BOTÓN:

- Con cada pulsación del botón central, la luz LED cambia de posición
- La válvula se abre después de 4 segundos



EN CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO:

Todos los LED están apagados.

AL PULSAR EL BOTÓN CENTRAL UNA VEZ:

El programador nos muestra el programa seleccionado.

CUANDO LA CARGO DE LA PILA ES BAJA

La válvula se cierra. El botón central no responde. Los 14 leds se iluminarán consecutivamente a intervalos de 1 segundo a modo de aviso.

FUNCIÓN DELAY: PULSA EL BOTÓN DURANTE 3 SEGUNDOS.

Todos los LED se iluminan. Con cada pulsación adicional, el inicio del riego se retrasará 1 hora mas.

Si no desea usar esta función, espere 5 segundos para que vuelva a su funcionamiento normal.






14 OPCIONES


DURACIÓN	FRECUENCIA
OFF	APAGADO
ON	ENCENDIDO
2 MN	CADA 12 HORAS
7 MN	
15 MN	
30 MN	
45 MN	
5 MN	CADA 24 HORAS
15 MN	
30 MN	
60 MN	
15 MN	CADA 48 HORAS
30 MN	
60 MN	

CON CADA CLICK RETRASAMOS 1 HORA EL RIEGO

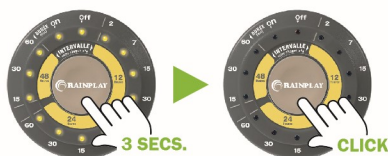

EJEMPLO DE USO DE LA FUNCIÓN DELAY.

Queremos regar durante 15 min. cada 12 horas a las 8 am y 8 pm. Son las 6 de la tarde. Ponemos las pilas. Pulsamos el botón una vez. El LED nos indicará el riego elegido anteriormente y la válvula se abrirá pasados 4 segundos. Mantenemos pulsado el botón durante 3 segundos. La válvula se cierra, los 14 LEDs se encienden (función DELAY activa). Pulse el botón 2 veces par retrasar el riego 2 horas.

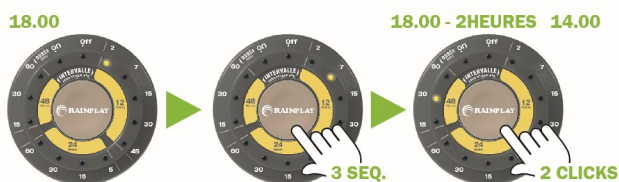

El programador se abrirá a las 8 de la tarde durante 15 minutos y seguirá haciéndolo cada 12 horas.

