GROUPE ELECTROGÈNE MF2100i
Réf : 450121

INVERTER



Les plus produit :

- Compatible avec tous appareils électroniques mêmes les plus sensibles grâce à la technologie Inverter Pure Sinus
- Conception débruité, seulement 74 db à 7M
- Compact et puissant, il peut alimenter la plupart des outils électriques ou couvrir les besoins simples d'une maison en cas de coupure de courant
- Démarrage simplifié et mode économie pour limiter la consommation et le niveau sonore
- Equipé prise 12V allume cigare et 2 prises USB (A et C), Ecran digital de contrôle 3 en 1

CARACTÉRISTIQUES

Puissance secours (LTP) :	**2050 W**
Puissance max (5min) :	2000 W
Puissance continue (PRP) :	1800 W
Tension d'alimentation :	AC 230 V - 50 Hz
Moteur :	4 Temps - 79,8cc - 3HP max
Vitesse de rotation :	5000tr/min
Carburant :	Essence SP95E10 / 98
Capacité réservoir carburant :	3,6 L
Capacité réservoir huile :	0,35 L
Autonomie à 100% :	4h
Puissance acoustique LWAg :	95 dB(A)
Sorties :	2 prises NF 230V AC IP44 + USB A et C + DC 12V


USAGES






- Bricolage
- Eclairages extérieurs
- Energie de secours pour la maison
- Camping car
- Caravaning
- Stand marché

OUTILS COMPATIBLES

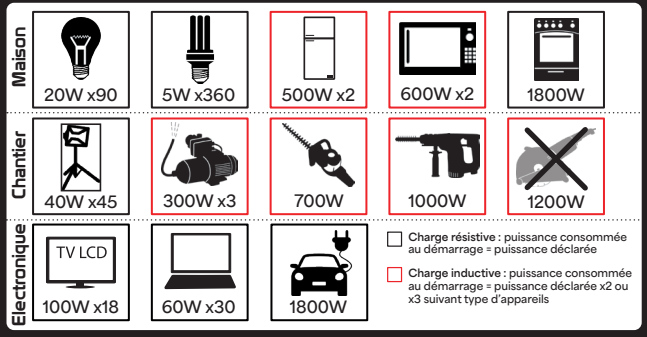

DONNÉES DE GESTION

Réf :	450121
Gencod :	3283494501216
Poids net :	19,5 Kg
Poids brut :	21 Kg
Palettisation :	18 pièces
Garantie :	2 ans
Fabrication :	Chine



mecafer
112 chemin de la forêt aux martins - BP 167 | 26906 VALENCE cedex 9
Tél : 04 75 41 84 50 | Fax : 04 75 41 83 71
www.mecafer.com | info@mecafer.com

Suivez-nous :

CE