




Cheville métallique à expansion pour plaque de plâtre

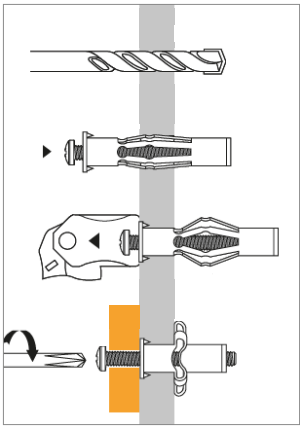

Caractéristiques techniques

| Ø | Ø perçage | Vis/Accessoire | Epaisseur à fixer | Epaisseur cloison |
|---------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|
| Ø4x23mm | 8mm | TR Ø4x30mm | 15mm | 2-6mm |
| Ø8x53mm | 12mm | TR Ø8x70mm | 24mm | 5-18mm |

Matériau

- Cheville en acier
- Vis en acier

Provenance

- Fabriquée en France
- Emballée en France

Résistance / Applications

| Ø | Porte isoplane * | BA 13 * | BA26* | Applications |
|---------|------------------|---------|-------|------------------------------------|
| Ø4x23mm | 6 Kg | / | / | Porte-manteaux |
| Ø8x53mm | / | 45 Kg | / | Lavabos – Accessoires de plomberie |

* Résistances maximale au cisaillement par cheville dans les matériaux désignés. Tenue indicative dans un matériau support sain et dans des conditions normales d'installation

*Résistance au cisaillement par cheville mesuré dans les matériaux désignés. Tenue indicative sur un matériau support sain et dans des conditions normales d'installation.