


**Nouveau**

## Pack bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer, autoportant, plaque de déclenchement chromé mat, WC suspendu G-600 Pure Mat Rimfree

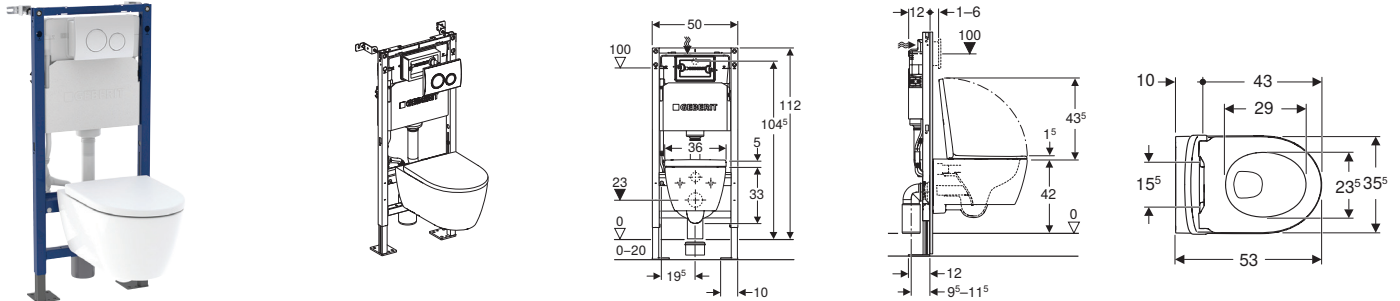

### Utilisation

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour montage dans des parois de cloison sèche monocoque
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

### Caractéristiques

- Série 2025
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Avec grandes plaques de pied, pour un meilleur transfert des forces dans le sol
- Pieds supports protégés contre la corrosion
- Coude de raccordement à monter sans outils
- Réservoir à encastrer Geberit Delta 12 cm, isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage simple touche, rinçage double touche et le rinçage interrompable
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre
- Avec fourreau pour conduite d'alimentation pour WC lavants Geberit AquaClean et pour câble de raccordement
- Fixation pour le raccordement électrique
- Coude de chasse emboîté
- Réservoir pouvant pivoter de 180° pour permettre l'accès depuis une pièce de maintenance

### Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1–10 bar
Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l / 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	2–4 l
Forme des touches	rond
Matériau	Céramique sanitaire
Aspiration des odeurs	Non

### Contenu de la livraison

- Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu
- Alimentation d'eau R 1/2", compatible avec MasterFix et MeplaFix, avec robinet équerre et anneau adaptateur intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite, en mousse de polystyrène
- 2 boulons d'écartement
- 2 fixations murales
- Kit de raccordement pour WC,  $\varnothing$  90 mm
- Coude de raccordement 90° en PVC,  $\varnothing$  90 / 100 mm
- 6 goujons d'ancrage M8
- Plaque de déclenchement double touche chromé mat
- Cuvette de WC
- Abattant WC
- Matériel de fixation et de protection