


www.ferrobulloni.fr

Fiche produit

Panneaux "Hybrid"

Dessin numéro : 57/17

Langue : français

Date: 14/07/2023 - Rev.6

Rédigé par: Abello - Gurrado

1. Dénomination et description du produit:

Clôture en panneaux électro-soudés galvanisé et plastifié .

Fils horizontaux diamètre 4,80 mm (extérieur) et fils verticaux diamètre 3,80 mm (extérieur) avec tolérances d'utilisation (± 0,20 mm)

2. Dimension:

2.1 Panneau

Hauteur nominale :	mm	1020	1220	1520	1720	1920
Largeur nominale:	mm	2500	2500	2500	2500	2500

2.2 Maille

Maille 50x200 mm H (interne)



3. Fil galvanisé

3.1 Dimensions

Fils horizontaux diamètre 4,80 $\pm 0,20$ mm (interne)


Fils verticaux diamètre 3,80 $\pm 0,20$ mm (interne)
avec tolérances d'utilisation;

3.3 Galvanisation commerciale

Galvanisation à chaud classe D (40 ÷ 100 gr/m²);
conforme à la norme UNI EN 10244.

4. Plastification

Cycle complet de traitement:
dégraissage, nanotechnologies application de
poudre à base de polyester (épaisseur 80 μ environ)
polymérisation au four à 200° C.

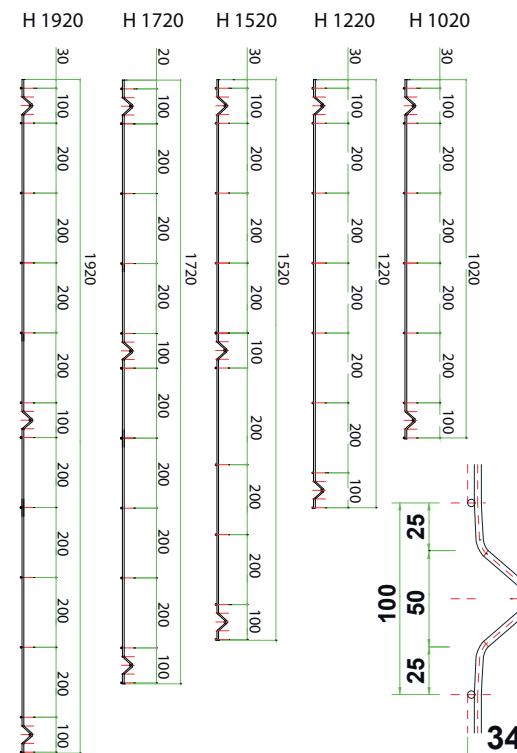

4.1 Caractéristiques

Couleur vert RAL 6005 et gris RAL 7016

5. Emballage

Panneaux sur palettes en bois avec protège-coins
en carton, emballés sous film extensible en
polyéthylène .