


SERRURE À APPLIQUER pour grille et portail

INSTRUCTIONS DE POSE

Vérifier le sens d'ouverture de votre porte
Vu de l'intérieur




Cette serrure est réversible, elle peut se monter sur une porte qui se tire ou se pousse




Serrure à pêne réglable.
Destinée avant tout aux portails bois, cette serrure permet, après installation du portail, de rattraper grâce à son pêne réglable, la variation du jeu entre deux vantaux.

Ouverture extérieure possible.

Revêtement epoxy noir.
Fournie avec : vis de pose.

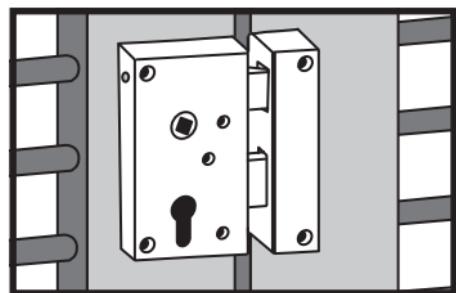


1




Réglage sortie du pêne.

Pour régler la longueur du pêne, il vous suffit de vous munir d'un tournevis cruciforme et de l'introduire dans l'orifice ① situé au-dessus du pêne ② Dévisser jusqu'à ce que vous sentiez un durcissement. Ajuster la longueur du pêne ③ si celui-ci est trop rentré, actionner la bêquille afin de le faire ressortir.

Resserrer la vis.

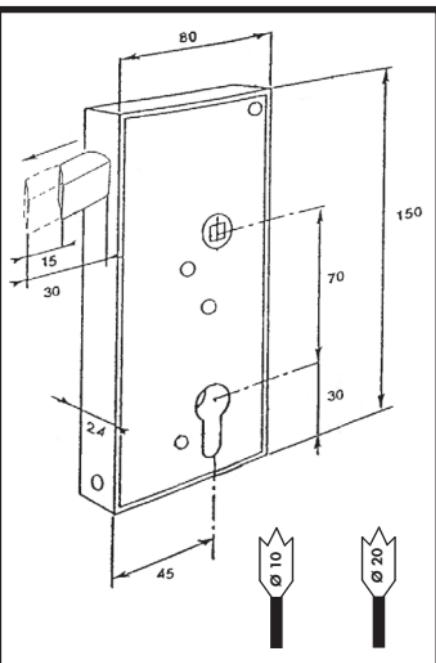

2



Inversion du pêne.

Pour inverser le sens de la serrure (droite/gauche, tirant/poussant) effectuer la même manœuvre mais en tirant complètement le pêne tournez-le d'un demi tour ④ et ajuster la longueur si nécessaire.

Resserrer la vis.